

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

RESEARCH
DESIGN
QUALITY
RELIABILITY
PERFORMANCE





ELDON'S ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Η ELDON'S ιδρύθηκε το 1975. Παράγουμε και διανέμουμε υψηλής ποιότητας, λιπαντικά έλαια, γράσα και ειδικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων που παράγουμε αριθμεί περισσότερα από 600 διαφορετικά λιπαντικά και ειδικά προϊόντα και πάνω από 3.000 διαφορετικούς κωδικούς συσκευασίας. Χάριν της συνεχούς ανάπτυξης νέων προϊόντων μπορούμε με υπερηφάνεια να καλύψουμε οποιαδήποτε εφαρμογή λίπανσης. Παρέχουμε πάντα αυτό που υποσχόμαστε.

ΕΡΕΥΝΑ

Με την επιστήμη και την τεχνολογία ως βασικές παραμέτρους και έχοντας ως κύριο άξονα την τεχνολογική υπεροχή προϊόντων και υπηρεσιών, η ELDON'S έχει εντάξει στη λειτουργία της πρωτοποριακές μεθόδους ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων, καθώς και καινοτόμα συστήματα ελέγχου, αξιοποιώντας στο 100% κάθε διαθέσιμο πόρο, με σκοπό όχι μόνο να εξελίξει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει αλλά και να δημιουργεί νέα καινοτόμα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται ατελείωτες ώρες σκληρής δουλειάς και δοκιμών. Εκτενείς συνεργασίες με κατασκευαστές, δεκαετίες σωρευμένης γνώσης και εμπειρίας και μια ομάδα ειδικών και επιστημόνων που ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη και εργάζεται εντατικά για να σχεδιάζει προϊόντα πάνω στα διεθνή πρότυπα, ώστε να έχετε ουσιαστικά, αξιόπιστα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Στην ELDON'S γνωρίζουμε πολύ καλά πως η σωστή επιλογή και χρήση προϊόντων λίπανσης είναι κρίσιμη για τη σωστή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε μηχανήματος. Τα προϊόντα αυτά βρίσκονται στην καρδιά κάθε εξαρτήματος και μηχανής, είναι υψηλής τεχνολογίας και αποτελούν αναπόσπαστα λειτουργικά μέρη κάθε μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνεχής επιχειρηματική ανάπτυξη συντελείται ταυτόχρονα με τη δέσμευσή μας να παρέχουμε τις πιο ποιοτικές λύσεις, συνδυάζοντας εμπειρία, υψηλή επιστημονική κατάρτιση και τεχνολογία. Μέσα από την έρευνα και ανάπτυξη να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την καινοτομία με στόχο τη δημιουργία συνεχώς καλύτερων προϊόντων με τον μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η αφοσίωσή μας στην ποιότητα αλλά και η διαρκής εξέλιξη των προϊόντων μας, να καθιστά την εταιρεία μας νούμερο 1 επιλογή σας, για κάθε ανάγκη λίπανσης.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Εδώ και μισό αιώνα περίπου, η ELDON'S είναι το σημείο αναφοράς στα λιπαντικά και τα γράσα υψηλής ποιότητας. Ότι χρειάζεται δηλαδή ο κόσμος για να βρισκεται σε κίνηση. Προϊόντα δοκιμασμένα σε ακραίες συνθήκες, σχεδιασμένα ειδικά για την κάθε εφαρμογή, βρίσκονται στη διάθεσή σας για να απαντήσουν σε κάθε σας ανάγκη που αφορά τη λίπανση και τη συντήρηση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι σειρές προϊόντων λίπανσης της ELDON'S είναι σχεδιασμένες για υψηλές αποδόσεις και αξιοπιστία, στοχεύοντας στην εύρυθμη λειτουργία και μακροζωία κάθε μηχανήματος και κινητήρα. Οι μέθοδοι ανάπτυξης, οι διαδικασίες παραγωγής και η καινοτομία που συνοδεύουν κάθε προϊόν που διαθέτει η εταιρεία μας, εξασφαλίζουν το μέγιστο όφελος, σε οποιοδήποτε τομέα ή εφαρμογή.





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	08
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	11
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	15
ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ	19
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	22
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	23
ΓΡΑΣΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	24
ΓΡΑΣΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	25
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΣΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	26
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ	26
ΥΓΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	28

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	32
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	35
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ	36
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ	36
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣ	38
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ	39
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	40
ΑΜΙΓΗ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ	40
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ	42
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΒΑΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	43
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ	44
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	45
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ	45
ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ	46
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	46
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ	47
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	48
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	48
ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	51
ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ	53
ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	54
ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ	56
ΓΡΑΣΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΒΑΣΗΣ	57
ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	58
ΓΡΑΣΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	59
ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ	61

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	64
----------------------------	----

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Λιπαντικά Κινητήρων Επιβατικών και Ελαφρών Φορτηγών

Προηγμένη λίπανση
για ένα κόσμο σε κίνηση



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SYNETON HYB SAE 0W-20 SYNETON HYB SAE 5W-20	Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για τους πιο πρόσφατους κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων, που λειτουργούν με λιπαντικά χαμηλού ιξώδους. Είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους σύγχρονων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής απόδοσης turbo-charged, supercharged, πολυβάλβιδων με έγχυση καυσίμου, που χρησιμοποιούνται σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Προστατεύει τον κινητήρα από τη φθορά, δεν επιτρέπει το σχηματισμό λάσπης και καταλοίπων, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό για μεγάλα διαστήματα, συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και επιτρέπει την εκκίνηση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	API SN - RC ILSAC GF-5 GM Dexos 1 / GEN 2 TOYOTA, NISSAN, CHRYSLER, FORD, LEXUS, HONDA, SUBARU
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SYNETON VE SAE 5W-30	Λιπαντικό νέας γενιάς (low SAPS), υψηλής απόδοσης, πλήρως συνθετικό, κατάλληλο για τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, επιβατικών και ελαφρών φορτηγών, εξοπλισμένους με συστήματα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων (DPF-Diesel Particulate Filters και CAT-Catalytic Converters). Προστατεύει τον κινητήρα από τη φθορά, αποτρέπει τη δημιουργία λάσπης και αποθέματος, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό για μεγάλα διαστήματα, συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και επιτρέπει την εκκίνηση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	ACEA C3 API SN MB 229.51 VW 504.00/507.00, BMW Longlife 04 PORSCHE C30
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SYNETON LE SAE 5W-30 SYNETON LE SAE 5W-40	Εξελιγμένης απόδοσης και τεχνολογίας (low SAPS) συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες εσωτερικής καύσης, σχεδιασμένο να παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι φθορών και να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Κατάλληλο για τη λίπανση κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμένων με συστήματα ελέγχου εκπομπής αέριων ρύπων (DPF: Diesel Particulate Filters και CAT: Catalytic Converters). Δεν επιτρέπει το σχηματισμό λάσπης και καταλοίπων ενώ διατηρεί την εσωτερική καθαρότητα των κινητήρων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επιφέρει σημαντική οικονομία καυσίμου (3-5%) και επιτρέπει το γρήγορο ξεκίνημα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	ACEA C3, C2 API SN VW 502.00/505.00 MB 229.51/229.52 BMW Longlife 04 GM Dexos 2
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SYNETON SAE 5W-30 SYNETON SAE 5W-40	Συνθετικό λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. Εξασφαλίζει ασυναγώνιστη προστασία του κινητήρα από τη φθορά και τα κατάλοιπα καύσης [black sludge], παρέχει οικονομία καυσίμου, μειωμένη εκπομπή ρύπων και συστήνεται για μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού. Συσιστάται για σύγχρονους βενζινοκινητήρες που χρησιμοποιούν λιπαντικά που πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά την οικονομία καυσίμων (FE). Είναι το πλέον κατάλληλο λιπαντικό για τους σύγχρονους καταλυτικούς, πολυβάλβιδους κινητήρες με FUEL INJECTION καθώς και κινητήρες εφοδιασμένους με TURBO.	ACEA A3/B4 API SM/SN/CF VW 502.00/505.00 MB 229.5 BMW Longlife 01
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GTE 1 SAE 5W-30 GTE 1 SAE 5W-40 GTE 1 SAE 10W-40	Υψηλής ποιότητας λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Προστατεύει τον κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση, αποτρέπει τη δημιουργία λάσπης και αποθέσεων, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας, συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και επιτρέπει την εκκίνηση σε κρύο.	ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00 MB 229.1, 229.3 RENAULT RN 0700
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GTE 1 SAE 10W-30	Υψηλής ποιότητας ημισυνθετικό λιπαντικό κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Προστατεύει τον κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση, αποτρέπει τη δημιουργία λάσπης και αποθέσεων, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας, συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και επιτρέπει την εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.	ACEA A3/B4 API SN / CF VW 505.00 MB 229.1 HONDA MITSUBISHI, HYUNDAI, NISSAN, KIA, SUBARU, LEXUS, SUZUKI, DAIHATSU, MAZDA, TOYOTA
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GTE 1 SAE 15W-50	Υψηλής ποιότητας ημισυνθετικό λιπαντικό κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Προστατεύει τον κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση, αποτρέπει τη δημιουργία λάσπης και αποθέσεων, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας, συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και επιτρέπει την εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.	ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00 MB 229.1
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GTE EXTRA SAE 10W-40	Υψηλής ποιότητας ημισυνθετικό λιπαντικό κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Προστατεύει τον κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση, αποτρέπει τη δημιουργία λάσπης και αποθέσεων, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας και συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.	ACEA A3/B4 API SL/CF VW 501.01/505.00 MB 229.1 RENAULT RN 0700 PSA B71 2300
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GTE EXTRA SAE 15W-40 GTE EXTRA SAE 20W-50	Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα ενισχυμένο με εξαιρετικά προηγμένα πακέτα προσθέτων. Είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, πολυβάμβαδα, με ή χωρίς στροβιλοσυμπιεστή. Είναι συμβατό με CAT (Catalytic Converters) βενζινοκινητήρων.	ACEA A3/B3 API SL/CF MERCEDES BENZ 229.1 VW 501.00/505.00
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GTE SUPER SAE 15W-40 GTE SUPER SAE 20W-50	Πολύτυπο, υψηλής ποιότητας λιπαντικό κινητήρων εμπλουτισμένο με ειδικά επιλεγμένα πακέτα προσθέτων, κατάλληλα για χρήση σε όλους τους τύπους κινητήρων τετράχρονων οχημάτων σε όλες τις καιρικές συνθήκες.	API SG/CD
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ALL SEASON SAE 15W-40 ALL SEASON SAE 20W-50	Πολύτυπο, υψηλής ποιότητας λιπαντικό κινητήρων, κατάλληλο για χρήση σε παλαιότερους κινητήρες βενζίνης και ελαφρών φορτηγών.	API SF/CC
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
MOTOR HD SAE 10W MOTOR HD SAE 20W/20 MOTOR HD SAE 30 MOTOR HD SAE 40	Ενισχυμένο ορυκτέλαιο, κατάλληλο για βενζινοκινητήρες. Προστατεύει το κινητήρα από φθορές και διάβρωση.	API SC/CC
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA SYN LE SAE 5W-30 ELONA SYN LE SAE 10W-40	Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων βαρέων οχημάτων, το οποίο πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις τριβολογίας για κινητήρες EURO 5 και EURO 6. Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις για λιπαντικά κινητήρων low SAPS. Κατάλληλο για EGR, SCR, DPF. Παρέχει στους υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες εξαιρετική απόδοση καθαρισμού του κινητήρα, εύκολη εκκίνηση και θέρμανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξαιρετική αντοχή στη φθορά, διάβρωση και οξειδωση. Παρέχει αξιόπιστη λίπανση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας και εκτεταμένα διαστήματα μεταξύ των αλλαγών συντήρησης.	SCANIA LDF4 (only 5W-30) RENAULT Truck RLD-3 DAF, IVECO, CAT ECF-3 CUMMINS CES 20081 JASSO DH-2 (only 10W-40) DEUTZ DQC IV-10 LA DETROIT Diesel DDC 93K218 VOITH Retarder Class B MACK EO-0 Premium Plus-07/EO-N Premium Plus / EO-M Plus MAN M3677 (only 5W-30)/M3477/M3271-1
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA SYN SAE 10W-40	Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων low SAPS. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες ντίζελ υψηλής απόδοσης που λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας. Είναι ιδανικό για κινητήρες EURO 5, EURO 6. Κατάλληλο για συστήματα EGR, SCR και DPF. Έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους (VI>155) και προστατεύει αποτελεσματικά τους κινητήρες από τις φθορές κάτω από ακραίες συνθήκες λειτουργίας, καθώς και σε συνθήκες με μεγάλες διαφορές θερμοκρασιών και διασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Το χαμηλό σημείο ροής (-40°C) καθιστά εύκολο το ξεκίνημα στις χαμηλές θερμοκρασίες (cold start) μειώνοντας δραστηκά τις φθορές των κρύων εκκινήσεων και το κτύπημα των βαλβίδων. Επί πλέον προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία και συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων καθώς και στη μείωση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των οχημάτων.	ACEA E6/E7 API CI-4 MB 228.51 MAN M 3477/M 3271-1 VOLVO VDS 3 RENAULT RLD -2 MTU Type 3.1 CUMMINS CES 20076/77/81 CATERPILLAR ECF-1-a MACK EO-N
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA ULTRA ME SAE 10W-30 ELONA ULTRA ME SAE 15W-40	Συνθετικό λιπαντικό εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων (UHPD) που λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και προστατεύει αποτελεσματικά τους κινητήρες από τις φθορές κάτω από ακραίες συνθήκες λειτουργίας, καθώς και σε συνθήκες με μεγάλες διαφορές θερμοκρασιών ενώ διασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Υπερκαλύπτει την προδιαγραφή VOLVO VDS-4	ACEA E9/E7 API CJ-4 /SN VOLVO VDS-4 MB 228.31 CUMMINS CES 20081 MACK EO-0 Premium Plus RENAULT VI RLD-3 MAN 3575 DEUTZ DQC III-10LA MTU Type 2.1 DDC 93K218 CAT ECF-3 / ECF-2 / ECF-1-a
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA PLUS SAE 10W-40	Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερυψηλής απόδοσης. Είναι σχεδιασμένο για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων νέας γενιάς, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και προστατεύει αποτελεσματικά τους κινητήρες από φθορά, διάβρωση και οξειδωση, κάτω από τις πλέον ακραίες και δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, μεγάλες διαφορές θερμοκρασιών και μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Το χαμηλό σημείο ροής καθιστά εύκολο το ξεκίνημα στις χαμηλές θερμοκρασίες (cold starting). Επί πλέον συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και στη μείωση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των κινούμενων μερών του κινητήρα.	ACEA E7/E4 API CI-4/SL MB 228.5 MAN M 3277 VOLVO VDS III SCANIA LDF 3 MACK EO-N RENAULT RXD/RLD-2 DAF Extended Drain MTU Type 3
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA ULTRA SAE 10W-40 ELONA ULTRA SAE 15W-40 ELONA ULTRA SAE 20W-50	Υπερениσχυμένο λιπαντικό νέας γενιάς υπερυψηλής απόδοσης (SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL), για πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων. Παρέχει αντιτριβική, αντιοξειδωτική, αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία, διατήρηση της εσωτερικής καθαρότητας του κινητήρα, προστασία και απόδοση σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Αυξάνει το κύκλο ζωής και την απόδοση των κινητήρων, καθώς και επιτρέπει μεγάλα διαστήματα μεταξύ των αλλαγών. Αποτελεί ιδανική λύση στις περιπτώσεις μικτού στόλου οχημάτων σε εργοτάξια, τεχνικές εταιρείες, ορυχεία κλπ.	ACEA E7, A3/B3, A3/B4 API CI-4/SL MB 228.3/229.1 MAN M 3275 VOLVO VDS III MACK EO-N RENAULT VI, RLD-2 DAF SCANIA MTU Type 2 CATERPILLAR ECF-1-a CUMMINS CES 20076/77/78 IVECO 18-1804
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA SUPER SAE 15W-40 ELONA SUPER SAE 20W-50	Άριστης ποιότητας πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικό, για πετρελαιοκινητήρες, συμβατικούς & TURBO, κατάλληλο για όλες τις εποχές. Η ειδική σύνθεσή του εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σε όλες τις κλιματολογικές και μηχανικές συνθήκες.	ACEA E5/E3/E2,A3/B3 API CH-4 /SL MIL -L-2104F MB 228.1, 229.1 MAN 271 VOLVO VDS VW 501.00/505.00 MACK EO-K/2 ALLISON C-4 CATERPILLAR SERIES 3 TO-2 FORD, CUMMINS, PERKINS, KOMATSU, HINO, ISUZU, etc. ZF TE-ML 03

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA SD SAE 15W-40 ELONA SD SAE 20W-40 ELONA SD SAE 20W-50	Πολύτυπο ενισχυμένο ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων πολλαπλής ρευστότητας κατάλληλο για δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας.	ACEA E3/E2 API CF-4-/SL MIL -L-2104E MB 228.00 CATERPILLAR TO-2 MAN 270 VOLVO VDS FORD ESE M2C-121A KOMATSU

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA S-3 SAE 10W ELONA S-3 SAE 20W-20 ELONA S-3 SAE 30 ELONA S-3 SAE 40 ELONA S-3 SAE 50	Μονότυπο ενισχυμένο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων παλαιότερης τεχνολογίας κατάλληλο για πολύ δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, ιδανικό για κινητήρες TURBO.	ACEA E2 API CD/SF MIL -L-2104E MB 228.00 CATERPILLAR TO-2 MAN 270, VOLVO VDS FORD ESE M2C-121A KOMATSU

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELONA HD SAE 10W ELONA HD SAE 20W-20 ELONA HD SAE 30 ELONA HD SAE 40	Μονότυπο ενισχυμένο ορυκτέλαιο, κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες παλαιάς τεχνολογίας που λειτουργούν κάτω από ήπιες συνθήκες. Προστατεύει τον κινητήρα από τις φθορές και τη διάβρωση.	API CC/SC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR SYN 75W-90	Πλήρως συνθετικό λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης, εξαιρετικής ποιότητας και υπερυψηλής απόδοσης. Έχει υψηλό δείκτη ιξώδους, πολύ χαμηλό σημείο ροής, και είναι συμβατό με τα μέταλλα και τα ελαστομερή, παρέχοντας εξαιρετική θερμική και αντιοξειδωτική σταθερότητα. Περιέχει αντιτριβικά, αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP). Είναι κατάλληλο για όλα τα κιβώτια ταχυτήτων και ειδικά για αυτά που λειτουργούν σε πολύ βαριές συνθήκες φόρτισης σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών.	API GL-4 & GL-5 & MT-1 MB 235.6 VOLVO 1273.10 MAN 342N/ML, 3343 IVECO EATON MIL -L-2105D ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 16B, 17A&B ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR MSV 75W-90	Πλήρως συνθετικό λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης, χαμηλής τριβής και υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για λειτουργία σε πολύ βαριές συνθήκες φόρτισης. Η προηγμένη σταθερή σύνθεσή του παρέχει εξαιρετική απόδοση. Είναι ιδανικό για κιβώτια ταχυτήτων που λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έχουν εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις.	API GL-4 & GL-5, MT-1 ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B VOLVO 97312, 97316 (G0101) MB 235.8 MIL -PRF-2105E / SAE J2360 MAN 341 Z2/E3, 342 M3 DAF (Axle) SCANIA STO 1:0 FORD ESD-M2C-200C ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR PLUS 75W-90	Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης, με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής που συνεισφέρει στην εξοικονόμηση καυσίμου εμπλουτισμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP). Κατάλληλο για υδραυλικά γρανάζια, κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικά κλπ. Παρέχει προηγμένες ιδιότητες οικονομίας καυσίμου.	API GL-5 MAN 342 Type M-1 MIL -L-2105 D ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B MB 235.0 VOLVO 97310
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR PLUS 75W-80	Υπερениσχυμένο, συνθετικής τεχνολογίας, λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης, με εξαιρετική αντοχή, υψηλό δείκτη ιξώδους, χαμηλό σημείο ροής, συμβατότητα με τα μέταλλα και τα ελαστομερή και με εξαιρετική θερμική και αντιοξειδωτική σταθερότητα. Περιέχει αντιτριβικά, αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP). Είναι κατάλληλο για διαφορικά με υποειδείς οδοντωτούς τροχούς και κλειστά συστήματα οδοντωτών τροχών, μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών.	API GL-5 PEUGEOT CITROEN RENAULT CHEVROLET
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL EPX 80W-90 GEAR OIL EPX 85W-140	Λιπαντικό με προηγμένο σύστημα προσθέτων, ενισχυμένο βασικό λάδι και εμπλουτισμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP), κατάλληλο για όλους τους τύπους κιβωτίων ταχυτήτων, πλευρικά κιβώτια, διαφορικά κτλ. που απαιτούν αυτά τα επίπεδα απόδοσης. Απλοποιεί τη συντήρηση στόλων οχημάτων υπερκαλύπτοντας και τις δύο βασικές προδιαγραφές για τα συστήματα μετάδοσης κίνησης.	API GL-4 & GL-5 MIL -L-2105D MB 235.0 / 235.6 ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 08, 12A, 16B/C/D, 17B MAN 3343 Typ M SCANIA STO 1:0 VOLVO 1273.10
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL EP 80W GEAR OIL EP 80W-90 GEAR OIL EP 85W-140	Άριστης ποιότητας λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Περιέχει αντιτριβικά, αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP). Διακρίνεται για την υψηλή του αντοχή και την άριστη λιπαντική του ικανότητα, καθώς και για τη μοναδική του σταθερότητα κατά τη λειτουργία. Είναι κατάλληλο για διαφορικά, τιμόνια, μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων κτλ., που λειτουργούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών.	API GL-5 MIL -L-2105D VOLVO 97310 MAN 342N ZF TE-ML 05 MB 235.0
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL EP 90	Υπερениσχυμένο λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Διακρίνεται για την υψηλή του αντοχή και την άριστη λιπαντική του ικανότητα, καθώς και για τη μοναδική του σταθερότητα κατά τη λειτουργία. Είναι κατάλληλο για διαφορικά με υποειδείς οδοντωτούς τροχούς, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα μετάδοσης κίνησης. Χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών.	API GL-5 MIL -L-2105D VOLVO 97310 MAN 342N ZF TE-ML 05 MB 235.0
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL LS 75W-140	Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για συστήματα μετάδοσης κίνησης εξοπλισμένα με μπλοκέ διαφορικό "Limited Slip Differentials". Η προηγμένη σταθερή σύνθεσή του, παρέχει εξαιρετική απόδοση. Είναι ιδανικό για κιβώτια ταχυτήτων που λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έχουν εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις. Καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές OEM. Σχεδιασμένο για χρήση στη γεωργία και στη δασοκομία, στην κατασκευαστική βιομηχανία και σε υποειδή γρανάζια χωρίς διαφορικό κλειδώματος.	API GL-5 MB 235.61 ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D BMW LS Rear Axles NISSAN GTR Limited Slip axles
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL LS 75W-90	Πλήρως συνθετικό λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης εξαιρετικής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε μπλοκέ διαφορικά. (Limited Slip Differentials). Κατάλληλο για χρήση σε οχήματα πόλεων και εκτός δρόμου.	API GL-5 MIL -L-2105D ZF TE-ML 05/C
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL LS 85W-90	Ειδικό σχεδιασμένο λιπαντικό για συστήματα μετάδοσης κίνησης εξοπλισμένα με μπλοκέ διαφορικό "Limited Slip Differentials". Η προηγμένη σταθερή σύνθεσή του, παρέχει εξαιρετική απόδοση και καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές των OEM. Σχεδιασμένο για χρήση στη γεωργία και στη δασοκομία, στην κατασκευαστική βιομηχανία και σε υποειδή γρανάζια χωρίς διαφορικό κλειδώματος.	API GL-5 MIL -L-2105 D ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C MAN 342 M1 MB 235.0 VOLVO 97310 / 97311
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL LS 90	Λιπαντικό σχεδιασμένο για συστήματα μετάδοσης κίνησης εξοπλισμένα με μπλοκέ διαφορικό "Limited Slip Differentials". Κατάλληλο για χρήση σε οχήματα πόλεων και εκτός δρόμου.	API GL-5 MIL -L-2105D ZF TE-ML 05/C
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
MOLYGEAR EP 80W-90 MOLYGEAR EP 85W-140	Ειδικό λιπαντικό διαφορικών πολλαπλής ρευστότητας, υψηλής ποιότητας στάθμης, ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο. Χρησιμοποιείται εκεί όπου η λίπανση πρέπει να ανταποκρίνεται σε πολύ βαριές συνθήκες φόρτισης και να παρέχει εξαιρετική προστασία. Ελαττώνει σημαντικά τις τριβές, τις φθορές και το επίπεδο του θορύβου των κιβωτίων και εξομαλύνει τις τυχόν επιφανειακές ανωμαλίες και εξελκώσεις των οδοντωτών τροχών.	API GL-5 MIL -L-2105D
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL XP 80W GEAR OIL XP 80W-90 GEAR OIL XP 90 GEAR OIL XP 140	Ενισχυμένο λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Περιέχει αντιτριβικά, αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλής πίεσης. Είναι κατάλληλο για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά αυτοκινήτων και οχημάτων κάθε κατηγορίας που απαιτούν λιπαντικά αυτής της ποιότητας στάθμης και σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών.	API GL-4
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GEAR OIL R 80W GEAR OIL R 90 GEAR OIL R 140 GEAR OIL R 250	Απλό λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης, από υψηλής ποιότητας πρωτογενή ορυκτέλαιο, κατάλληλο για κιβώτια οχημάτων, που δεν απαιτούν λιπαντικά ενισχυμένα με πρόσθετα υψηλής πίεσης. Περιέχει αντιφριστικά, αντιοξειδωτικά και αντισκωριακά πρόσθετα. Χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.	API GL-1
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ATF D6	Τελευταίας τεχνολογίας πλήρως συνθετικό υγρό για Αυτόματα Κιβώτια Ταχυτήτων, ενισχυμένο με αντικραδασμικά πρόσθετα ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές επιβατικών αυτοκινήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών, αμερικάνικων και ασιατικών επιβατικών αυτοκινήτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές επαγγελματικών οχημάτων και σε υδραυλικά τιμόνια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.	ALLISON C-4, ALLISON TES-295 FORD Mercon® -V GM Type A Suffix A, GM Dexron®-IID, GM Dexron®-IIE, GM Dexron®-IIIG, GM Dexron®-VI JASO 1-A MAN 339 Type V-1/2, Z-1/2 MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 SHELL 1375.4 SPERRY VICKERS VOITH H55.6335.xx, H55.6336.xx VOLVO 97340, 97341 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C AUDI G 052 025-A2, G-052-162-A1 BMW LA2634, BMW LT 71141, BMW 5 Series, ETL-8072B BMW 7045E CHRYSLER ATF +3/+4 DAIMLER NAG 1 VOLVO 4-6 Speed VW TL52162 HONDA Z-1 ASIAN AW-1 JWS 3309, 3324 JATCO 3100 PL085 MAZDA ATF-III, ATF-MV NISSAN Matic D/J/S, N402 NWS -9638 SUBARU
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ATF JK	Συνθετικό υγρό για Αυτόματα Κιβώτια Ταχυτήτων, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές σε Ιαπωνικά και Κορεάτικα επιβατικά αυτοκίνητα. Διαθέτει εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας και διάρκειας ζωής.	JASO M315 Type 1A MAZDA ATF D-III, ATF M-3 TOYOTA Type D-2, T, T-II, T-III, T-IV, WS DAIHATSU Alumix ATF Multi HYUNDAI NISSAN Matic Fluid C, D and J HONDA ATF Z1 MITSUBISHI SP-II, SP-III KIA SUBARU AT GM DAEWOO ISUZU BESCO ATF-II and ATF-III LEXUS JWS 3309 SUZUKI ATF Oil and ATF Oil Special
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ATF CVT	Υπερυψηλής απόδοσης υγρό για Αυτόματα Κιβώτια Ταχυτήτων, το οποίο αναπτύχθηκε για την τελευταία γενιάς τεχνολογία CVT (συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης κίνησης). Είναι σχεδιασμένο για όλα τα Ιαπωνικά συστήματα OEM CVT, MB Autotronic και συστήματα αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων διαφόρων κατασκευαστών (π.χ. AUDI Multitronic).	BMW 8322 0 429 154 BMW 8322 0 429 159 HONDA ATF-Z1, HCF2, HMMF MITSUBISHI NS-II / SP-III / CVT J-1 MOPAR CVTF+4 CHRYSLER Jeep NS-II NISSAN NS-I, NS-II, NS-III DAIHATSU Ammix CVT, TC JASO M358 HYUNDAI / Kia SP-III SUBARU ECVT, IcvT SUZUKI CVTF TC, CVT Green 1, NS-II FORD CFT 23 CVT, WSS-M2C928-A TOYOTA CVTF TC, CVTF FE MB 236.20 MB A 001 989 46 03 VW G 052 180 GM / Saturn DEX-CVT MINI COOPER EZL799
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ATF DCT	Υψηλής απόδοσης υγρό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, σχεδιασμένο για την τελευταία γενιάς τεχνολογία μετάδοσης διπλού συμπλέκτη. Ειδικά σχεδιασμένο για συστήματα DSG του VW group. Καλύπτει πλήρως όλες τις άλλες προδιαγραφές κατασκευής για τη μετάδοση διπλού συμπλέκτη.	AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA G 052 178, G 052 182, TL 52 182, G 052 512, G 052 513, G 052 529, G052 726, G 052 798, G 05 171, G 055 532 BMW DCTF-1 (83 220 440 2149, MTF-LT-5 (83 22 2167 666), 83 22 0397 244 CITROEN / PEUGEOT - 6DCT451 (PEUGEOT/CITROEN 9734 S2) NISSAN Genuine Transmission Oil R35 Special FERRARI TF DCT-F3 FIAT 9.55550-MZ-6, Tutela Transmission Gearforce FORD WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2 MB 236.25, 236.21 MITSUBISHI Diamond Queen SSTF-1 PORSCHE - 043 207 29, 043 207 30, 000 043 20, 999 917 546 00, TF 0870 RENAULT BOT 450 VOLVO BOT 341, #1161838
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ATF D3	Προηγμένης τεχνολογίας υγρό αυτομάτων κιβωτίων και συστημάτων μετάδοσης. Χρησιμοποιείται και σε υδραυλικά τιμόνια ορισμένων οχημάτων ανάλογα με τη σύσταση των κατασκευαστών ως προς τον τύπο των υγρών.	DEXRON III ALLISON C-4, VOITH MB 236.6 CATERPILLAR TO-2 ZF TE-ML 14
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ATF MP	Υγρό συστημάτων αυτόματων μεταδόσεων, πολλαπλής χρήσης. Χρησιμοποιείται και σε υδραυλικά τιμόνια πολλών κατασκευαστών κατόπιν συστάσεως ως προς τον τύπο των υγρών.	DEXRON IID ALLISON C-4, VOITH MB 236.7 RENK MAN 339-E CATERPILLAR TO-2 ZF TE-ML 14
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ATF TR	Πολλαπλών χρήσεων υγρό συστημάτων αυτόματων μεταδόσεων και τιμονιών.	TYPE A SUFFIX A ALLISON C-3
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELDON'S CAT-TO-4 SAE 10W ELDON'S CAT-TO-4 SAE 30 ELDON'S CAT-TO-4 SAE 50	Υψηλής απόδοσης λιπαντικό σχεδιασμένο για τη χρήση στα συστήματα μετάδοσης, τελικές κινήσεις και υδραυλικά συστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις TO-4 της Caterpillar και Allison C-4 για τα μηχανήματα τεχνικών έργων. Κατασκευάζεται από υψηλής διύλισης βασικά λάδια, με καθαριστικά, διασκορπιστικά πρόσθετα, αναστολείς οξειδωσης και διάβρωσης, καταστολείς αφρισμού καθώς και πρόσθετα αντιφθοράς και υψηλής πίεσης. Συνιστάται για τη λίπανση των συστημάτων μετάδοσης ισχύος, τελικών κινήσεων, μετατροπείς ροπής, εμβαπτιζόμενων φρένων και υδραυλικών συστημάτων που απαιτούν υγρά λιπαντικά προδιαγραφών CAT-TO-4 και Allison C-4.	CATERPILLAR TO-4 ALLISON C-4 VICKERS 35VQ25 Pump Test
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELTRAN D-8 [SAE 20W-30]	Λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, συμπλεκτών, εμβαπτιζόμενων φρένων, μετατροπών ροπής και συστημάτων υδραυλικής μετάδοσης αγροτικών μηχανημάτων.	MASSEY FERGUSON M 1135 FORD M2C 53A & M2C-86B/C FIAT AF 87A CATERPILLAR TO-2 RENAULT [RA 180596] ALLISON C-3
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ELTRAN D-9 [SAE 10W-30]	Λιπαντικό (UTTO) για συστήματα μετάδοσης κίνησης και υδραυλικά, εμβαπτιζόμενα φρένα, συμπλέκτες και μετατροπείς ροπής αγροτικών μηχανημάτων.	MASSEY FERGUSON M 1127/1129A & 1141/1135/1143, IH B-6 JDM J20C/D FORD ESN M2C134-A/B/C/D, M2C86-B/C, M2C41-B, M2C-48B, M2C53A, JI CASE MS 1204/1205/1206/1207/1210/B6, NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00 (formerly M2C134-D) WHITE FARM Q-1826/1705/1766/1802 DETROIT DIESEL ALLISON C-3/C-4 CATERPILLAR TO-2 STEYER 397.88.0001 E1/F1, 397.88.0001 H (ISO VG 46)
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SUPER TRACTOR UNIVERSAL OIL SAE 15W-40 SUPER TRACTOR UNIVERSAL OIL SAE 20W-40	Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων αγροτικών μηχανημάτων κάθε κατηγορίας. Ένα καλοσχεδιασμένο προϊόν για εφαρμογές όπως, κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής, μετάδοσης κίνησης, υδραυλικά συστήματα, τελικές κινήσεις, εμβαπτιζόμενα φρένα, κιβώτια εξωτερικής μετάδοσης. Παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι φθορών, κατάλληλα για όλες τις εποχές και στα βασικά πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνεται η απλοποίηση της λίπανσης και η μείωση των αποθεμάτων.	Engine: ACEA E2 API CF-4/SF Gearboxes/Differentials: API GL-4 MIL-L-2105 ZF TE-ML 06A/B, 07B Hydraulics: DIN 51524 part III HVLP ALLISON C-4 CATERPILLAR TO-2 FORD M2C159B/C NEW HOLLAND 82009201/2/3 MF CMS M1144/1139
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
AGROLA 10 AGROLA 20	Ειδικό ορυκτέλαιο για τη γενική λίπανση βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΓΡΑΣΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
JD-0	Λιπαντικό βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών JOHN DEERE & INTERNATIONAL HARVESTER. Βάσεως λιθίου, υπερκαλύπτει την προδιαγραφή 201/2000 του Γενικού Χημείου του Κράτους.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 175kg, 16kg

ΓΡΑΣΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GREASE L-1 GREASE L-2 GREASE L-3	Γενικής χρήσης γράσο λιθίου, εξαιρετικής ποιότητας, με μεγάλη αντιοξειδωτική και αντιδιαβρωτική προστασία. Παρουσιάζει αντίσταση στην απόπλυση με νερό και συνιστάται για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα. Εφαρμόζεται σε κεντρικά συστήματα λίπανσης, κουζινέτα και ρουλεμάν τροχών. Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +130°C.	ASTM D-4950 LB/GB
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kg, 16kg, 4kg, 1kg, 400gr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PLEX No 1 PLEX No 2 PLEX No 3	Γενικής χρήσης γράσο ασεβστίου, εξαιρετικής ποιότητας, με μεγάλη αντιοξειδωτική και αντιδιαβρωτική προστασία. Παρουσιάζει αντίσταση στην απόπλυση με νερό και συνιστάται για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα. Εφαρμόζεται σε κεντρικά συστήματα λίπανσης, κουζινέτα και ρουλεμάν τροχών. Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +130°C.	ASTM D-4950 LB/GB
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kg, 16kg, 4kg, 1kg, 400gr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LR1 M LR2 M LR3 M	Υψηλής απόδοσης και εξαιρετικής ποιότητας γράσο βάσεως λιθίου ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο [MoS ₂]. Είναι σχεδιασμένο να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, της σκουριάς και της διάβρωσης. Είναι λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων και συνιστάται για τη λίπανση του συστήματος διεύθυνσης, αμορτισέρ, σούστες, σασί, ατέρμονες, συνδέσμους, εξωτερικά σημεία λίπανσης κλπ. φορτηγών αυτοκινήτων, αγροτικών μηχανημάτων, σταθερών και κινητών μηχανημάτων τεχνικών έργων και ορυχείων κλπ. [Χρώμα μαύρο] Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C έως +130°C.	ASTM D-4950 LB/GB
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kg, 16kg, 4kg, 1kg, 400gr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΣΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
OUTBOARD [O/B]	Προδιαλυμένο ορυκτέλαιο υψηλής απόδοσης, ειδικά παρασκευασμένο για δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες με σύστημα PRE-MIX. Μειώνει στο ελάχιστο τα κατάλοιπα στο θάλαμο καύσεως.	NMMA-TC-W3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr
MARINE GEARLUBE EP-90	Ειδικά σχεδιασμένο λιπαντικό για κιβώτια μετάδοσης και ρεβέρσες σκαφών. Παρασκευάζεται με ειδικά πρόσθετα που προστατεύουν από τη φθορά, την οξειδωση και την υγρασία.	API GL-5 MIL-L-2105 D ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr
MARINE MP-GREASE	Γράσο πολλαπλών χρήσεων, βάσεως λιθίου-ασβεστίου με μεγάλη αντοχή στην απόπλυση. Ενισχυμένο με πρόσθετα που προστατεύουν από την οξειδωση και τις φθορές. Κατάλληλο για όλα τα μέρη του σκάφους [πρόπελα, βίντσια, ρουλεμάν, έδρανα άξονα έλικας κλπ.]	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GT-4 SAE 10W-40 GT-4 SAE 15W-50	Συνθετικό λιπαντικό ειδικά κατασκευασμένο για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών υψηλής απόδοσης που φέρουν εμβαπτιζόμενο συμπλέκτη (wet clutch). Η ειδική του σύνθεση δεν επιτρέπει την ολίσθηση του δίσκου, επιταχύνοντας τη μέγιστη μεταφορά ισχύος του κινητήρα. Συνιστάται για όλους τους τετράχρονους κινητήρες.	API SM/SL JASO MA/MA2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GT-4 SAE 20W-50	Πολύτυπο λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για τετράχρονες μοτοσικλέτες. Παρέχει ιδανική λίπανση και μέγιστη απόδοση κάτω από τη μέγιστη ταχύτητα και τις κλιματικές συνθήκες. Συνιστάται για όλους τους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών όπως YAMAHA, KAWASAKI, HONDA, BMW, SUZUKI κλπ.	API SM/SL JASO MA/MA2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr
STS-LS	Άριστης ποιότητας συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης κατάλληλο για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου. Καλύπτει εκτός των άλλων και τις αυστηρότερες ιαπωνικές προδιαγραφές JASO προσφέροντας μειωμένα επίπεδα καπνού εξάτμισης και έλεγχο των καταλοίπων καύσης.	API TA/TB/TC JASO FC ISO-GLOBAL E-GD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr
STS-2	Ορυκτέλαιο δίχρονων κινητήρων μοτοσικλετών άριστης ποιότητας, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα που μειώνουν στο ελάχιστο τα κατάλοιπα στο θάλαμο καύσης. Κατάλληλο για όλους τους δίχρονους κινητήρες με συστήματα PRE-MIX & INJECTION.	API TA/TB, ASTM TSC-1/2 JASO FA/FB ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr
SUPER TWO STROKE [MIX]	Άριστης ποιότητας ορυκτέλαιο για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου. Μην προδιαλυμένο. Συνήθης αναλογία: 5%	API TA/TB ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr, 200ml

ΥΓΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SUPER BRAKE & CLUTCH FLUID	Υψηλής απόδοσης υγρό φρένων, σχεδιασμένο να υπερβαίνει τις απαιτήσεις για επίπεδο απόδοσης DOT 4 των πιο πρόσφατων συστημάτων φρένων των αυτοκινήτων.	SAE J 1703/85 FMVSS No 116 [DOT 4]
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr, 250ml
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BRAKE & CLUTCH FLUID	Υψηλής απόδοσης υγρό φρένων, σχεδιασμένο να υπερβαίνει τις απαιτήσεις για επίπεδο απόδοσης DOT 3 των πιο πρόσφατων συστημάτων φρένων των αυτοκινήτων.	SAE J 1703/85 FMVSS No 116 [DOT 3]
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr, 250ml
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
HYDRAULIC FLUID LHM PLUS	Ειδικό υδραυλικό υγρό για τα συστήματα ανάρτησης των αυτοκινήτων CITROEN κατασκευής μετά το 1966. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη τους με διαφορετικά, έστω και της ίδιας κατηγορίας προϊόντα.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ANTIFREEZE LLC	Νέο εξελιγμένο συμπυκνωμένο υγρό βάσεως αιθυλενογλυκόλης βασισμένο στη νέα πρωτοποριακή τεχνολογία καρβοξυλικών οξέων (OAT technology) αντί αυτής των συμβατικών προϊόντων του είδους. Εξασφαλίζει μακράς διάρκειας προστασία του συστήματος ψύξης των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων. Καλύπτει τις απαιτήσεις κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων.	MB 325.3 FORD WSS- M97B44 VW/AUDI/SEAT/SCODA/TL774D/TL774F (GL-12 PLUS) MAN 248 E 324 RENAULT 41-01-001 CHRYSLER MS 9769 CAT EC-1 MACK 014GS 17004 MTU MTL 5048 JASO M325 JOHN DEERE JDM H24B1/H24C1/HS VOLVO CUMMINS DAF DEUTZ, LIEBHERR, SCANIA
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		240kg, 20kg, 4ltr, 1ltr

ΥΓΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PERMAFLU LF	Προ-αραιωμένο έτοιμο για χρήση αντιψυκτικό με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα οχήματα που απαιτούνται προϊόντα χωρίς πυρίτιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάρκεια ζωής σε κινητήρες γκρι-σιδήρου και αλουμινίου. Παρέχει άριστη προστασία σε όλα τα μεταλλικά μέρη. Χωρίς νιτρώδη άλατα, αμίνες, φωσφορικά άλατα και πυριτικά άλατα. Κατάλληλο για την προστασία όλων των εποχών από -37°C έως +105°C.	PS 6580 ASTM D6210/D3306/D4985 AFNOR NF15-601 CHRYSLER MS 9769 CAT EC-1 MACK 014GS 17004 MTU MTL 5048, JASO M325 JOHN DEERE JDM H24B1/H24C1/HS VOLVO, CUMMINS, DAF, DEUTZ, LIEBHERR, SCANIA
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		225kg, 20kg, 4ltr, 1ltr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ANTIFREEZE/COOLANT	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό υγρό εξαιρετικής ποιότητας στάθμης, βάσεως αιθυλενογλυκόλης, χωρίς νιτρικά, με άριστες αντιοξειδωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες. Συνιστάται για χρήση όλες τις εποχές.	BS 6580 ASTM 3306 AFNOR NF15-601 JIS KIS 2234 SAE J 1034
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		240kg, 20kg, 4ltr, 1ltr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PERMAFLU	Έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό/ αντιθερμικό υγρό για το σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου κατάλληλο για όλο το χρόνο. Παρέχει αντισκωριακή προστασία. Αποτελεσματικό από -17°C έως +105°C.	BS 6580 ASTM 3306 AFNOR NF15-601 JIS KIS 2234 SAE J 1034
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		225kg, 20kg, 4ltr, 1ltr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
KEROFLOW	Αντιπαγωτικό πρόσθετο πετρελαίου. Χαμηλώνει το σημείο ροής του πετρελαίου ώστε να μην παγώνει στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αναλογία ανάμιξης: 1:1000	MB 137.1
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		20lt, 4ltr, 1ltr

ΥΓΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ

ELDAB 17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό μικτοκτόνο για καύσιμα diesel. Δεν περιέχει νιτρώδη ή οργανικά δεσμευμένο κλώριο και δεν επηρεάζει την απόδοση του καυσίμου. Συστήνεται για προληπτική χρήση σε οχήματα που χρησιμοποιούν Biodiesel (έως 20% bio-diesel) ως καύσιμο καθώς και για την προστασία του καυσίμου κατά την αποθήκευση σε δεξαμενές. Διακόπτει άμεσα την εξάπλωση της βακτηριακής ανάπτυξης ακόμη και σε περιπτώσεις μόλυνσης. Παρέχει άμεσο αποτέλεσμα ακόμη και σε χαμηλή δοσολογία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνιστώμενη αναλογία χρήσης
Προληπτική χρήση:
 0,05 - 0,2% κ.ο. σε καύσιμο
Σε περίπτωση μόλυνσης:
 0,2 - 0,5% κ.ο. σε καύσιμο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr, 4ltr, 1ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Λιπαντικά Βιομηχανίας

Προηγμένη λίπανση για ένα κόσμο που παράγει





ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO 05 TELMO 10 TELMO 15 TELMO 22 TELMO 32 TELMO 46 TELMO 68 TELMO 100 TELMO 150 TELMO 220 TELMO 320	Υψηλής ποιότητας ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε συστήματα χαμηλών και υψηλών πιέσεων που απαιτούν αποτελεσματική προστασία από φθορά και μηχανική διάβρωση.	DIN 51524 PART II HLP ISO 6743/4 HM MIL -H-24459 DENISON HF-0 / HF-2 VICKERS I-286-S (35VQ25) AFNOR NF-E-48603
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO F 46 TELMO F 68	Υψηλής ποιότητας ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων με άριστες αντιτριβικές ιδιότητες και αντοχή σε υψηλά φορτία. Δεν περιέχει ψευδάργυρο.	DIN 51524 HLP PART II ISO 6743/4 HM MIL -H-24459 DENISON HF-0, HF-2 VICKERS I-286-S (35VQ25) AFNOR NF-E-48603
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO H 15 TELMO H 22 TELMO H 32 TELMO H 46 TELMO H 68 TELMO H 100 TELMO H 150	Υψηλής ποιότητας ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους κατάλληλο για ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Διαθέτει άριστες αντιτριβικές ιδιότητες και αντοχή σε πολύ υψηλά φορτία. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή σε διάτμηση και εξαιρετική συμπεριφορά στις μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας.	DIN 51524 PART III HVLP ISO 6743/4 HV VICKERS M-2952-S / I-286-S DENISON HF-0, 1,2 LUCAS, FRANK MOHN FORD M-6 C32 MIL -H-24459
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO P 46 TELMO P 68	Υδραυλικό ορυκτέλαιο για μηχανήματα POCLAIN [Χρώμα μπλε].	DIN 51524 Part III HVLP (and according POCLAIN hydraulic fluids specifications)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO K 46 TELMO K 68	Λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα υψηλής καθαρότητας και συστήματα κυκλοφορίας χωρίς ψευδάργυρο. Είναι ένα λιπαντικό με εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες κατάλληλες για εφαρμογές υψηλού φορτίου. Συμμορφώνεται με αυστηρά πρότυπα καθαριότητας για ευαίσθητες εφαρμογές.	DIN 51524 HLP PART II ISO 6743/4 HM MIL -H-24459 DENISON HF-0, HF-2 VICKERS I-286-S (35VQ25) AFNOR NF-E-48603 Cleanliness Level: NAS 5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO BIO 15 TELMO BIO 32 TELMO BIO 46 TELMO BIO 68 TELMO BIO 100	Λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα που περιέχει υψηλής ποιότητας φυσικούς ακόρεστους εστέρες, σχεδιασμένο με πρώτες ύλες που προστατεύουν το περιβάλλον. Είναι εμπλουτισμένο με αντισκωριακά, αντιδιαβρωτικά, αντιοξειδωτικά και αντιαφριστικά πρόσθετα. Προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία σε όλα τα μέρη των υδραυλικών συστημάτων και εξαιρετική σταθερότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Είναι ένα ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ και εγγενώς βιοδιασπώμενο υδραυλικό υγρό κατάλληλο για όλα τα συστήματα όπου απαιτείται υδραυλικό λάδι πολύ υψηλού ιξώδους, για βιομηχανίες εξόρυξης, γεωργίας και εφαρμογές όπου η χρήση ορυκτελαίου είναι απαγορευμένη.	DIN 51524 part III HVLP MIL -H-24459 REXROTH VDMA 24568 HEES 34 DENISON HF-0/1/2 AFNOR NF-E 48 603, SS 15 54 34 ISO 15380 EPA EAL

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO SHC 32 TELMO SHC 46 TELMO SHC 68 TELMO SHC 100	Συνθετικό υδραυλικό υγρό υψηλής τεχνολογίας, βάσης συνθετικών υδρογονανθράκων (PAO), ενισχυμένο με ειδικά αντιτριβικά πρόσθετα. Διαθέτει πολύ μεγάλο κύκλο ζωής σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια ενώ λειτουργεί καλύτερα σε δυσμενείς συνθήκες και ιδιαίτερα σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	DIN 51524 Part III HVLP ISO 6743/4 HV VICKERS M-2952-S / I-286-S FRANK MOHN FORD M-6 C32
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO FRHF 46 TELMO FRHF 68	Συνθετικό πυροσβεστικό υδραυλικό υγρό με εξαιρετικά υψηλό δείκτη πυρός και δείκτη υψηλού ιξώδους για καλύτερο έλεγχο και ασφάλεια σε ευαίσθητες εφαρμογές.	DIN 51524 PART III HVLP ISO 6743/4 HFDU for fire resistant fluids
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TELMO SHF C	Ορυκτέλαιο αρίστης ποιότητας για τα υδραυλικά συστήματα ανεγκυστήρων με ειδικά πρόσθετα anti stick-slip.	DIN 51515 Part II ISO 6743/4 HFC for fire resistant fluids
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CYCLORA 22 CYCLORA 32 CYCLORA 46 CYCLORA 68 CYCLORA 100 CYCLORA 150 CYCLORA 220 CYCLORA 320 CYCLORA 460	Ορυκτέλαιο αρίστης ποιότητας για γενική λίπανση καθώς και για χρήση σε κεντρικά κυκλοφοριακά και απλά υδραυλικά συστήματα.	R&O DIN 51506 VC DIN 51517 part I
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CYCLORA M 220 CYCLORA M 320	Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για χρήση σε υδραυλικά συστήματα κυκλοφορίας και ελαφρού φορτίου. Εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα για τη συμμόρφωση με τις ειδικές ανάγκες των κυκλοφοριακών συστημάτων Morgan βαρέως τύπου.	DIN 51517 part I MORGOIL Rev 2.4
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CYCLORA SHC 100 CYCLORA SHC 150 CYCLORA SHC 220 CYCLORA SHC 320 CYCLORA SHC 460	Συνθετικό υδραυλικό υγρό υψηλής τεχνολογίας, βάσης συνθετικών υδρογονανθράκων (PAO), κατάλληλο για κυκλοφοριακά συστήματα λίπανσης εδράνων ολίσθησης και μειωτήρων, που λειτουργούν σε δυσμενείς συνθήκες και ιδιαίτερα σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	DIN 51506 VC, DIN 51517 part I
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TURBO 32 TURBO 46 TURBO 68 TURBO 100	Λιπαντικό που έχει αναπτυχθεί για τα κυκλοφοριακά συστήματα λίπανσης στρόβιλων και στρόβιλοσυμπιεστών. Διαθέτει άριστες αντιοξειδωτικές και αντιφρυστικές ιδιότητες.	DIN 51515 Part 1 L-TD / L-TG GEK ALSTOM HTGD

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TURBO R 32 TURBO R 46 TURBO R 68	Λιπαντικό υψηλού δείκτη ιξώδους για λίπανση αεριο-στρόβιλου συνδυασμένου κύκλου ατμού-αερίου, με εξαιρετική ικανότητα απομάκρυνσης του νερού, καθώς και αντιδιαβρωτικών και αντιφρυστικών ιδιοτήτων.	DIN 51515 Part 1 L-TD / 2 L-TG GEK 28143A GEK 46506E US STEEL 126 ASTM D 4304 Type II (EP), W3.1-0250-6000, ALSTOM POWER HTGD 90117/NBA P5001 BS 489-1999 ISO 6743-5 L-TGA / L-TSA ISO 8068 AR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GELOMA XP 68 GELOMA XP 100 GELOMA XP 150 GELOMA XP 220 GELOMA XP 320 GELOMA XP 460 GELOMA XP 680 GELOMA XP 1000	Εξαιρετικής ποιότητας ενισχυμένο λιπαντικό βιομηχανικών μειωτήρων και μεικτών συστημάτων με άριστες ιδιότητες λιπαντότητας και αντοχής σε υψηλά φορτία. Περιέχει πρόσθετα υψηλής πίεσης και πολύ καλές αντιφρυστικές ιδιότητες.	DIN 51517 part III FZG 12+ US STEEL 224 AGMA 250.04 DAVID BROWN ET 33/80

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GELOMA SHC 32 GELOMA SHC 68 GELOMA SHC 150 GELOMA SHC 220 GELOMA SHC 320 GELOMA SHC 460 GELOMA SHC 1000	Συνθετικό λιπαντικό υψηλής τεχνολογίας βάσης συνθετικών υδρογονανθράκων (PAO) ενισχυμένο με ειδικά αντιτριβικά πρόσθετα και πρόσθετα υψηλής πίεσης. Διαθέτει πολύ μεγάλο κύκλο ζωής σε σύγκριση με τα ορυκτέλαια (σχεδόν 5-πλάσιο) και είναι κατάλληλο για τη λίπανση κλειστών κιβωτίων οδοντωτών τροχών τσιμεντοβιομηχανίας, χαλυβουργίας, μεταλλουργίας, χαρτοβιομηχανίας κλπ. που λειτουργούν σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες και δεν επιτρέπουν τη χρήση συμβατικών λιπαντικών, ιδιαίτερα σε υψηλές (αύξηση του θερμοκινητικού βαθμού απόδοσης) ή χαμηλές (εύκολες εκκινήσεις) θερμοκρασίες.	DIN 51517 CLP PART III FZG STAGE 12+ AGMA 250.04 & OEM DAVID BROWN FARREL, BOSTON GEAR, FALK, etc.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GELOMA SG 100 GELOMA SG 150 GELOMA SG 220 GELOMA SG 320 GELOMA SG 460 GELOMA SG 680	Συνθετικό λιπαντικό βάσεως πολυγλυκόλης πολύ μεγάλου κύκλου ζωής σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια (5-πλάσιο) με αντιοξειδωτικά πρόσθετα μεγάλης λιπαντικής ικανότητας. Κατάλληλο για τη λίπανση οδοντωτών τροχών, εδράνων ολίσθησης και όπου υπάρχουν ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υψηλά φορτία. Συνιστάται ιδιαίτερα για κιβώτια ατέρμονος κοχλία / κορώνας όπου προσφέρει άριστα αποτελέσματα προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη με άλλα ορυκτέλαια και δεν είναι συμβατό με όλα τα ελαστομερή και χρώματα. Είναι συμβατό μόνο με ελαστομερή όπως NBR, FVMQ, VQM και πολυεστερικά χρώματα.	DIN 51517 CLP Part III FLENDER

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BLACK No 2	Επικολλωμένο λιπαντικό ανοιχτών γραναζιών. Παράγεται από ειδικά επιλεγμένα ασφαλτικά αποθέματα και εμπλουτίζεται με πρόσθετα που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την οξείδωση και τη διάβρωση, εξασφαλίζοντας ένα ανθεκτικό στη φθορά, συνεχές φιλμ υψηλής αντοχής, που λιπαίνει σωστά στις πιο δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος όπως η σκόνη και η υγρασία.	DIN 51513 BC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

180kg, 13,5kg



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BLACK N 710	Ένα λεπτό ποιοτικό, κολλητικό, λιπαντικό ανοιχτών γραναζιών. Παράγεται από ειδικά επιλεγμένα ασφατικά αποθέματα και εμπλουτίζεται με πρόσθετα που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την οξειδωση και τη διάβρωση, εξασφαλίζοντας ένα ανθεκτικό στη φθορά, συνεχές φιλμ υψηλής αντοχής που λιπαίνει σωστά στις πιο δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος όπως η σκόνη και η υγρασία. Περιέχει μη τοξικό, μη εύφλεκτο διαλύτη που εξατμίζεται μετά την εφαρμογή.	DIN 51513 BC - V
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		180kg, 13,5kg



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
VAGO RD 46 VAGO RD 68 VAGO RD 100 VAGO RD 150	Ένα λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση αεροσφυρών και περιστροφικών / κρουστικών τρυπανιών. Κατάλληλο και για λιπαντήρες αέρος.	MODIFIED ASLE WET CORROSION TEST, GARDNER DENVER MODIFIED WEEKS PIN TEST
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ARCOM RC 32 ARCOM RC 46 ARCOM RC 68 ARCOM RC 100	Πολύ καλής ποιότητας λιπαντικό το οποίο παράγεται από υψηλής ποιότητας βασικά λάδια, ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Συνιστάται για τη λίπανση εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών και σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών εξόδου αέρα έως 220°C. Διατηρεί τη σύστασή του σταθερή για μεγάλα διαστήματα αλλαγών (4.000 ώρες) και δε σχηματίζει κατάλοιπα.	DIN 51506 VD-L, ISO-L-DAB & ISO-L-DAA
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ARCOM ROT 46 ARCOM ROT 68	Ειδικό λιπαντικό που παρασκευάζεται από βασικά λάδια υψηλού βαθμού διύλισης και περιέχει πρόσθετα που ελαχιστοποιούν την οξειδωση, το σχηματισμό αποθέσεων, τον αφρισμό και τη φραγή των φίλτρων των ελαιοδιαχωριστών. Κατάλληλο για τη λίπανση περιστροφικών αεροσυμπιεστών και για θερμοκρασίες εξαγωγής αέρος μέχρι +220°C.	ISO DP 6521 (for mineral based compressor lubricants) ISO L-DAH, L-DAG (for rotary compressors) DIN 51506 VD-L
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ARCOM DE 68 ARCOM DE 100 ARCOM DE 150	Προηγμένης τεχνολογίας υψηλής ποιότητας συνθετικό λιπαντικό με βάση τον εστέρα. Κατάλληλο για παλινδρομικούς, περιστροφικούς συμπιεστές και αντλίες κενού.	ISO 6743/3 DAC/DGA/DGB DIN 51506 VD-L
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ARCOM S 32 ARCOM S 46 ARCOM S 68 ARCOM S 100	Συνθετικό λιπαντικό αεροσυμπιεστών υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας και μεγάλο κύκλο ζωής (4.000 ως 8.000 ώρες). Κατάλληλο για κοχλιοφόρους, εμβολοφόρους και πτερυγοφόρους αεροσυμπιεστές. Ικανοποιεί επί πλέον και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών αεροσυμπιεστών και κυρίως της ATLAS COPCO για τους τύπους GA, GR, XR και XRH.	ISO-L-DAB & ISO-L-DAC
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
FRECO LTS 46 FRECO LTS 55 FRECO LTS 68	Συνθετικό λιπαντικό με ειδικά πρόσθετα ώστε να έχει μεγάλο κύκλο ζωής και να διατηρεί την εσωτερική καθαρότητα μηχανών και συστημάτων ψύξης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα συμβατικά, ειδικά όταν το ψυκτικό υγρό είναι αμμωνία ή FREON 22. Συνιστάται για παλινδρομικούς ή κοχλιοφόρους συμπιεστές ψυκτικών συστημάτων που έχουν χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης.	DIN 51503 KC (Application up to -50°C) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
FRECO SE 32 FRECO SE 46 FRECO SE 68 FRECO SE 100	Συνθετικό λιπαντικό υψηλής τεχνολογίας, εσωτερικής βάσης κατάλληλο για συμπιεστές ψυκτικών συστημάτων και μηχανημάτων κλιματισμού που χρησιμοποιούν ψυκτικά υγρά HFC R 134a, R 404a, κλπ.	DIN 51503 KC/KA/AKC/ KE ISO 6743/3 DRB ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
FRECO 15 FRECO 32 FRECO 46 FRECO 68	Ειδικό ορυκτέλαιο για συμπιεστές ψυκτικών εγκαταστάσεων αμμωνίας.	DIN 51503 KC, KA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TOOL OIL 68 TOOL OIL 100 TOOL OIL 150 TOOL OIL 220	Υψηλής ποιότητας λιπαντικό εφοδιασμένο με ειδικά πρόσθετα anti-stick/slip για τη λίπανση γλιστρών και οδηγών των σύγχρονων εργαλειομηχανών. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά πολύ χαμηλής τριβής, η μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης και η υψηλή αντοχής λιπαντική μεμβράνη το καθιστά κατάλληλο σε συνθήκες υψηλών φορτίων και χαμηλών ταχυτήτων ολίσθησης τόσο σε οριζόντιους οδηγούς όσο και κατακόρυφους. Επί πλέον είναι κατάλληλο για συστήματα μετατόπισης με κοχλία, για γρανάζια μηχανισμών τροφοδοσίας και αλυσσοκινήσεις.	DIN 51502 CG, ISO 6743/13 G ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TORO 32 TORO 46 TORO 68 TORO 100 TORO 150 TORO 220	Ορυκτέλαιο εξωτερικής λιπάνσης και γενικής χρήσης.	 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΑΜΙΓΗ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
METONA OIL 22 METONA OIL 32 METONA OIL 46	Αρίστης ποιότητας αμιγές υγρό κοπής, κατάλληλο για κατεργασίες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων.	 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
STELMA OIL 22 STELMA OIL 32 STELMA OIL 46	Ειδικό αμιγές υγρό κοπής, κατάλληλο για βαριές κατεργασίες χάλυβα και των κραμάτων του.	 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
MEROL M	Υπερениσχυμένο ορυκτέλαιο για κατεργασίες ψυχρής εξέλασης σιδηρούχων κραμάτων.	 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CUTTING OIL	Γαλακτοποιούμενο ορυκτέλαιο κατάλληλο για ελαφρές κατεργασίες κοπής μετάλλων, ενισχυμένο με βακτηριοκτόνο πρόσθετο.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
PRONEL T9	Το PRONEL T9 είναι ένα υψηλής ποιότητας λεπτόρρευστο, μη γαλακτοποιούμενο ορυκτέλαιο, κατάλληλο για την επεξεργασία μετάλλων όπως το μαγνήσιο, το αλουμίνιο και τα κράματα αυτών όπου η χρήση ενός γαλακτοποιούμενου προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Παρέχει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες, προστασία από βακτήρια και μύκητες και άριστη ψύξη, προστατεύοντας τα εξαρτήματα και τις κατεργαζόμενες επιφάνειες, καθώς επίσης αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
TRANSOL A	Ενισχυμένο υδατοδιαλυτό υγρό, κατάλληλο για την κατεργασία σωλήνων, στραντζαριστών και γενικά σιδηρούχων μετάλλων. Με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης, ψύξης και αντισκωριακής προστασίας. Έχει βιοστατικές ιδιότητες και προστατεύει το μίγμα από μύκητες και μικροοργανισμούς. Συνιστώμενη αναλογία: 20:1 έως 10:1	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
TRANSOL A5	Ενισχυμένο υδατοδιαλυτό υγρό για βαριές κατεργασίες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Σε αναλογία 50:1 σχηματίζει ημιδιαφανές διάλυμα με εξαιρετικές λιπαντικές, αντισκωριακές και ψυκτικές ιδιότητες. Συνιστώμενη αναλογία: 20:1 έως 10:1	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TRANSOL A 64	Ενισχυμένο υδατοδιαλυτό ειδικό υγρό για βαριές κατεργασίες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Σε αναλογία 100:1 σχηματίζει διαφανές διάλυμα με εξαιρετικές λιπαντικές, αντιδιαβρωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες. Συνιστώμενη αναλογία: 20:1 έως 10:1	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
TRANSOL X	Ειδικό υγρό γαλακτοποιούμενο κατάλληλο για λίπανση, ψύξη και αντισκωριακή προστασία. Η χρησιμοποίησή του συνιστάται σε κατεργασίες αλουμινίου και σε αναλογία από 20:1 έως 50:1.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
TRANSOL S	Υδατοδιαλυτό συνθετικό υγρό κοπής (micro-emulsion) για εξαιρετικά απαιτητικές κατεργασίες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων όπως π.χ. ρεκτιφιέ κ.α. Οι εξαιρετικές του ιδιότητες εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απόδοση σε λίπανση, ψύξη, αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Δίνει ημιδιαφανή διαλύματα. Συνιστώμενη αναλογία: 20:1 έως 10:1	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΒΑΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
HARMA-65	Ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για τη βαφή του χάλυβα και για την ταχεία ψύξη των μετάλλων.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SPINDLE No 1 SPINDLE No 2	Εξευγενισμένο λεπτόρρευστο ατρακτέλαιο αρίστης ποιότητας, για την εξωτερική λίπανση των υφαντουργικών μηχανών, ατράκτων, ραπτομηχανών κλπ., καθώς επίσης και για τη λίπανση ινών για κατασκευή σάκων.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
ΤΑΡΙΡΟ NC 68 ΤΑΡΙΡΟ NC 100 ΤΑΡΙΡΟ NC 150 ΤΑΡΙΡΟ NC 220	Εξευγενισμένο ορυκτέλαιο για υφαντουργικά μηχανήματα, όπου απαιτείται λάδι υψηλής ποιότητας μη εκτινασόμενο.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
TEXTINIA WHITE 15 TEXTINIA WHITE 32	Ορυκτέλαιο υφαντουργίας υψηλής ποιότητας μη στάζον και αποπλενόμενο για καθαρούς χώρους και καθαρά τελικά προϊόντα.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
TEXTINIA NTS 22 TEXTINIA NTS 32 TEXTINIA NTS 46 TEXTINIA NTS 100 TEXTINIA NTS 150		
WOOL OIL ANTISTATIC	Γαλακτοποιούμενο χαρμανέλαιο επεξεργασίας μαλλιού. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες κατάλληλο και για συνθετικές ίνες.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
NISOL	Ορυκτέλαιο εξαιρετικής ποιότητας με αντιστατικές ιδιότητες κατάλληλο για συνθετικές ίνες.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TRANS 200	Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιο, ειδικό για χρήσεις σε συστήματα μεταφοράς θερμότητας σε θερμοκρασίες μέχρι +315°C.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SELTRA OIL	Ειδικό λιπαντικό ναφθενικής βάσης για ηλεκτρικούς διακόπτες και μετασχηματιστές.	IEC 60296 class III VDE 0370-1 BS 148 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
SELTRA OIL PLUS	Ειδικό λιπαντικό ναφθενικής βάσης με αντιοξειδωτικά πρόσθετα για ηλεκτρικούς διακόπτες και μετασχηματιστές.	IEC 60296 class III VDE 0370-1 BS 148 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr

ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
VITELA W	Βιομηχανικό παραφινέλαιο για τεχνικές εφαρμογές.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
VITELA MED 14 VITELA MED 30 VITELA MED 40 VITELA MED 70	Φαρμακευτικό παραφινέλαιο για τις βιομηχανίες παραγωγής φαρμάκων και τροφίμων.	FDA 178.3620 A H1 Approved 3H Approved

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ARMATEC 580 ARMATEC 590	Προστατευτικό λιπαντικό για μεταλλικές επιφάνειες, συρματόσχοινα και αλυσίδες από υγρασία και σκουριά [GREASE TYPE].	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ARMATEC 366	Προστατευτικό μεταλλικών επιφανειών, στεγανωτικό ταρασών, τοιχιών, κλπ.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PROTECT M	Προστατευτικό μεταλλικών επιφανειών.	MIL-L-3150 C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
WIRELUB WIRELUB-D	Ειδικό λιπαντικό για εσωτερική προστασία συρματόσχοινων. Όταν απαιτείται, μπορεί να περιέχει μη τοξικό, μη εύφλεκτο διαλύτη που εξατμίζεται μετά την εφαρμογή.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BETOSOL BS	Γαλακτοποιούμενο λάδι για την επάλειψη ξυλοτύπων και μεταλλικών καλουπιών.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BETOLUB NS	Μη γαλακτοποιούμενο λάδι για την επάλειψη ξυλοτύπων και μεταλλικών καλουπιών.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 18ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
FORM OIL	Ορυκτέλαιο χαμηλών απαιτήσεων για εξωτερικές λιπάνσεις μόνον.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 15ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
MOULD OIL	Ένα άριστης ποιότητας ορυκτέλαιο, σχεδιασμένο και εμπλουτισμένο με ειδικά μελετημένο συνδυασμό προσθέτων ώστε να παρέχει εύκολη αποκόλληση από το καλούπι και εξαιρετικό τελείωμα επιφανείας στα προϊόντα. Περιέχει αντισκωριακά πρόσθετα ώστε να προστατεύει τα τοιχώματα των μεταλλικών καλουπιών παραγωγής δομικών στοιχείων υψηλής ποιότητας όπως, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, κολώνες, αγωγοί, πλάκες, δοκοί και πάσης φύσεως δομικά στοιχεία που απαιτούν λεία τελική επιφάνεια.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
REGULAR GRADE 10 REGULAR GRADE 20 REGULAR GRADE 30 REGULAR GRADE 40 REGULAR GRADE 50	Μονότυπο ορυκτό λάδι για γενική χρήση και εφαρμογές ελαφρού φορτίου.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 18ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
MOLYLUBE	Ορυκτέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε διθειούχο μολυβδαίνιο [MoS ₂], κατάλληλο για ξηρή λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CHAIN OIL HT 100 CHAIN OIL HT 220 CHAIN OIL HT 320	Λιπαντικό κατάλληλο για αλυσίδες σε περιβάλλον ακραίων θερμοκρασιών. Η ειδική σύνθεση βάσης πολυλεστέρα εξασφαλίζει τη μακρόχρονη χρήση και την απουσία επικαθίσεων στις μεταλλικές επιφάνειες. Συνιστάται για θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από -10°C έως 260°C	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SYNCA OIL	Το SYNCA OIL είναι ένα εξειδικευμένο, 100% συνθετικό υγρό σιλικόνης. Είναι αδιάλυτο στο νερό και σε πολλούς οργανικούς διαλύτες. Διατηρεί τα ρεολογικά του χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σταθερά σε θερμοκρασιακές μεταβολές, προσφέροντας ευρύ φάσμα λειτουργίας. Είναι άχρωμο, άοσμο και ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για εφαρμογές κοπής και επεξεργασίας χαρτιού, καθότι δεν αφήνει υπολείμματα λεκέδες ή στάμπες παρέχοντας μεγάλα διαστήματα αναλίπανσης.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GRAF OIL	Ορυκτέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε γραφίτη κατάλληλο για ξηρή λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες (360°C).	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
AQUATRON	Λιπαντικό υγρής μορφής για ξηρή λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείται για τη λίπανση αλυσίδων, βαγονέτων μεταφοράς, ραουλοδρόμων μεταλλοβιομηχανίας κλπ. και προστατεύει το κατεργαζόμενο μέταλλο από τη δημιουργία σιγμάτων.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PETROJEL	Βαζελίνη υψηλού βαθμού καθαρότητας.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
WHITE SPIRIT	Διαλύτης στεγνού καθαρισμού και χρωμάτων.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ILIOHERMINE	Αυτούσιο μη τοξικό υγρό βάσεως προπυλενογλυκόλης κατάλληλο για βιομηχανικά κυκλώματα ψύξης και μεταφοράς θερμότητας (ειδικά και για βιομηχανίες τροφίμων), συστήματα κλιματισμού κτιρίων και για πλισικούς θερμοσίφωνες. Διάλυμα 50% με νερό, παρέχει προστασία μέχρι τους -36°C.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PENETRATING OIL [spray]	Ειδικό αντισκωριακό λιπαντικό. διεισδύει και διευκολύνει την αποσύνδεση σκουριασμένων εξαρτημάτων [βίδες, παξιμάδια, κλειδαριές και γενικά μεταλλικούς συνδέσμους] και συντηρεί κατά την επανασύνδεση.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
METAL CLEANER	Οργανικός διαλύτης για τον καθαρισμό και απολίπανση μεταλλικών επιφανειών.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
FLUSHING OIL	Ορυκτέλαιο εσωτερικού καθαρισμού μηχανών εσωτερικής καύσεως, υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
DESOL K	Γαλακτοποιούμενο υγρό εξωτερικού καθαρισμού μηχανών και δαπέδων από λάδια και γράσα.	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

208ltr, 20ltr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CEGRA	Γράσο βάσεως ασβεστίου. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην απόπλυση και είναι κατάλληλο για εξωτερικές λιπάνσεις και πλαίσια οχημάτων όπου η παρουσία νερού είναι έντονη. Θερμοκρασία λειτουργίας: έως +70°C.	NLGI 2 DIN 51825 K2C-15

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 13,5kgr, 4kgr, 1kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GREASE C 1 GREASE C 2 GREASE C 3	Γράσο βάσεως ασβεστίου, άριστης ποιότητας. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην απόπλυση και συνιστάται για γενικές βιομηχανικές χρήσεις και πλαίσια οχημάτων και όπου η παρουσία νερού είναι έντονη. Θερμοκρασίες λειτουργίας: από -20°C έως +70°C.	ISO 6743/9 L-XBBLA ASTM D-4950 LA/GA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CG 1 CG 2 CG 3	Γραφιτούχο γράσο βάσεως ασβεστίου για ξηρή λίπανση μετά την απομάκρυνση του γράσου. Θερμοκρασία λειτουργίας: έως +70°C.	ISO 6743/9 L-XBBLB DIN 51825 KPF E-20

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CG 112 CG 212	Γράσο βάσεως ασβεστίου, πολλαπλών χρήσεων ενισχυμένο με στερεό γραφίτη. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση σιδηροτροχιών και γενικά οδηγών ολισθησης όλων των τύπων καθώς και συνεργαζόμενων με αυτές τροχών.	DIN 51825 KPF E-20G

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CHT 1 CHT 2 CHT 3	Τα CHT είναι ειδικό γράσο με βάση το ασβέστιο. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση και είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση υγρών και διαβρωτικών συνθηκών. Το γράσο CHT είναι εμπλουτισμένο με πρόσθετα ανθεκτικά στην φθορά και την οξειδωση και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι κολλώδες γράσο, σχεδιασμένο να παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες. Το υψηλό σημείο στάξης εξασφαλίζει ότι το προϊόν παραμένει στη θέση του ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν σκληραίνει και μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λίπανση ακόμη και σε θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όσο -30°C.	DIN 51825 KK-30 DIN 51502 ISO 6743/9 L-XBCEA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CHT BIO	Το CHT BIO είναι ένα γράσο με βάση το ασβέστιο. Είναι ένα βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό που παράγεται με υψηλό ποσοστό βιώσιμων μη τοξικών πρώτων υλών. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αντιμετώπιση υγρών και διαβρωτικών συνθηκών. Το υψηλό σημείο στάξης εξασφαλίζει ότι το προϊόν παραμένει στη θέση του ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν σκληραίνει και μπορεί να παρέχει αποτελεσματική λίπανση ακόμη και σε θερμοκρασίες χαμηλές έως -35°C.	NLGI 0 DIN 51825 KP0N-35 DIN 51502 ISO 6743/9 L-XBCEB0 EPA EAL

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LETONIA LR 000 LETONIA LR 00 LETONIA LR 0 LETONIA LR 1 LETONIA LR 2 LETONIA LR 3	Ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου, πολλαπλών χρήσεων, με εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, Είναι κατάλληλο για γενική λίπανση και ρουλεμάν οχημάτων παντός τύπου και γενικές βιομηχανικές εφαρμογές [ρουλεμάν, κουζινέτα κλπ]. Θερμοκρασία λειτουργίας: από -30°C έως +130°C.	DIN 51825 K

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr, 400gr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LETONIA LR 000 EP LETONIA LR 00 EP LETONIA LR 0 EP LETONIA LR 1 EP LETONIA LR 2 EP LETONIA LR 3 EP	Γράσο βάσεως λιθίου, πολλαπλών χρήσεων, ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης. Αντέχει σε υψηλά και κρουστικά φορτία, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην απόπλυση και προστατεύει από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξειδωση. Συνιστάται για όλες τις βιομηχανικές χρήσεις (ρουλεμάν, κουζινέτα κλπ.) και κεντρικά συστήματα λίπανσης πλαισίου οχημάτων (NLGI 000/00) κλπ. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C έως +130°C.	DIN 51825 KP

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr, 400gr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SRF	Γράσο βάσεως λιθίου, αρίστης ποιότητας, πολλαπλών χρήσεων, υπερενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης με μεγάλη αντοχή στην απόπλυση. Προστατεύει τα μηχανικά μέρη από τις φθορές, τη διάβρωση και την οξειδωση. Κατάλληλο για χρήση σε πολύστροφα ρουλεμάν, κουζινέτα, κλπ., τα οποία λειτουργούν σε υψηλά φορτία (NLGI 3)	DIN 51825 KP 3N-30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr, 400gr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LRG 2 LRG 3	Γραφιτούχο γράσο βάσεως λιθίου, που παρέχει ξηρή λίπανση ακόμα και μετά την απομάκρυνση του. Κατάλληλο για βιομηχανικές λιπάνσεις και προστασία ανοιχτών σημείων και επιφανειών (με επάλειψη) σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών όπως είναι οι κορμοί και οι οδηγοί ατμοφρακτών και επιστομιών, χειροστρόφαλα κλπ. Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30°C έως +140°C.	DIN 51825 KP N-30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
MOLYDON	Γράσο βάσεως λιθίου ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο [MoS ₂] και πρόσθετα υψηλής πίεσης. Περιέχει επίσης αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, ενώ είναι κατάλληλο για πολύ βαριές απαιτήσεις λίπανσης σε υψηλά φορτία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και προστατεύει σε περίπτωση απομάκρυνσης του γράσου. Θερμ. λειτουργίας: έως +350°C.	NLGI 2 DIN 51825 KP 2P-30
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LICA 1 LICA 2 LICA 3	Το LiCa είναι γράσο βάσεως λιθίου-ασβεστίου υψηλής ποιότητας, εμπλουτισμένο με ένα ειδικό συνδυασμό προσθέτων. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από την οξείδωση και τη φθορά και άριστη προστασία σε υγρό περιβάλλον και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.	DIN 51825 K K-25
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		185kgr, 16kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LICA 2M	Υψηλής ποιότητας γράσο βάσεως λιθίου-ασβεστίου, εμπλουτισμένο με ειδικό συνδυασμό προσθέτων που προσφέρει εξαιρετική προστασία από την οξείδωση και τη φθορά. Προσφέρει άριστη προστασία σε υγρό περιβάλλον και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας για μεγάλες περιόδους λειτουργίας. Περιέχει διθειώδες μολυβδαίνιο (MoS ₂) ως ένα στερεό λιπαντικό που παρέχει προστασία κάτω από υψηλά και / ή ακραία μεταβαλλόμενα φορτία και μια ξηρή μεμβράνη λίπανσης σε υπερβολικές θερμοκρασίες.	NLGI 2 DIN 51825 KPF2K-25
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		185kgr, 16kgr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ-ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LICA 1 HVER LICA 2 HVER LICA 3 HVER	Ειδικό γράσο λιθίου-ασβεστίου, ενισχυμένο με συνδυασμό ειδικών προσθέτων για προστασία από υψηλά φορτία, φθορά και οξείδωση. Προστατεύει αποτελεσματικά τις λιπαντικές επιφάνειες που λειτουργούν σε υγρό περιβάλλον και υπό δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Η χρήση βασικού λαδιού υψηλού ιξώδους εξασφαλίζει σταθερή και ισχυρή λιπαντική μεμβράνη ακόμη και σε εφαρμογές με χαμηλές ή πολύ χαμηλές ταχύτητες (κάτω από 50 rpm), ενώ η χρήση πολυμερών παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της έκλυσης.	DIN 51825 K N-25 DIN 51502 MB 264.0 MAN 283 LI-P ISO 6743/9 L-XBCEB
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		185kgr, 16kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LICA LSE 2	Πολλαπλών χρήσεων συνθετικό γράσο λιθίου-ασβεστίου, ενισχυμένο με συνδυασμό ειδικών προσθέτων για την προστασία από φθορά και οξείδωση. Η βάση εστέρα, ως βασικό λάδι, παρέχει εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Η χρήση συνθετικού βασικού λαδιού, χαμηλού ιξώδους, εξασφαλίζει σταθερή και ισχυρή μεμβράνη λίπανσης, ακόμη και για εφαρμογές με πολύ υψηλές στροφές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.	NLGI 2 DIN 51502 DIN 51825 K2N-45 ISO 6743/9 L-XECFB2 ISO 3498
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		185kgr, 16kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LICA ECO 2	Εστερικό, μικτής βάσης, γράσο πολλαπλών χρήσεων. Πρόκειται για ένα άμεσα βιοαποικοδομήσιμο προϊόν που παράγεται με υψηλό ποσοστό βιώσιμων πρώτων υλών. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση και είναι ιδιαίτερα σταθερό σε υγρό περιβάλλον. Το LiCa ECO είναι εμπλουτισμένο με πρόσθετα ανθεκτικά στη φθορά και οξείδωση που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και παρατεταμένα διαστήματα λίπανσης. Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες. Τα βασικά λάδια που χρησιμοποιούνται είναι ένα μίγμα συνθετικών και φυσικών εστέρων που εξασφαλίζουν εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Δεν σκληραίνει ακόμη και μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης.	NLGI 2 DIN 51825 KP2N-35 DIN 51502 ISO 6743/9 L-XBDEB2 EPA EAL Meets: SS 15 54 70
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		185kgr, 16kgr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LETOPLEX 00 LETOPLEX 0 LETOPLEX 1 LETOPLEX 2 LETOPLEX 3	Αρίστης ποιότητας γράσο βάσεως σύμπλοκου λιθίου με υψηλό σημείο στάξεως (270°C), πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) και αντοχή στην παρουσία νερού. Κατάλληλο για τη λίπανση ρουλεμάν και κουζινέτων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών καταπονήσεων και υψηλών ταχυτήτων. Είναι κατάλληλο επίσης για κεντρικά συστήματα λίπανσης (00/0/1/2), γρاناζοκιβώτια και ηλεκτρομειωτήρες (NLGI 00/0), ρουλεμάν τροχών και συστήματα λίπανσης πλαισίου οχημάτων. Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30°C έως +160°C.	DIN 51825 KP ASTM D-4950 LA/GA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CONTELA	Αρίστης ποιότητας γράσο βάσεως σύμπλοκου λιθίου, ειδικής συνθέσης, κατάλληλο για χρήση όπου απαιτείται ένα γράσο μακράς διάρκειας, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης. Θερμοκρασίες λειτουργίας: έως +160°C.	NLGI 2 DIN 51825 KP 2P-30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
LETEX BT 100 LETEX BT 150 LETEX BT 200	Γράσο σύμπλοκου λιθίου αδιάλυτο στο νερό με εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση και εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης στις μεταλλικές επιφάνειες. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη μηχανική σταθερότητα και στις πλέον δυσμενείς συνθήκες θερμοκρασίας, φορτίων και πιέσεων και σχηματίζουν πολύ ανθεκτικές λιπαντικές μεμβράνες. Έχει άριστη αντλησιμότητα σε συστήματα κεντρικής λίπανσης (NLGI 1 και 1,5) και είναι κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις λίπανσης εδράνων και ρουλεμάν όπου η λίπανση απαιτεί βασικά ορυκτέλαια μεγάλου ιξώδους (ISO 680). Συνιστάται ειδικά στις χαλυβουργίες, χαρτοποιίες και ορυχεία και όπου η παρουσία νερού είναι αναπόφευκτη. Είναι επίσης κατάλληλο για τη λίπανση ανοικτών σημείων μηχανών. Θερμοκρασίες συνεχούς λειτουργίας: -30°C έως +160°C.	NLGI 1/1.5/2 ISO 6743/9 L-XCEIB DIN 51825 KPF P-30 DIN 51502 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
MOLYPLEX	Εξαιρετικής ποιότητας γράσο πολλαπλών χρήσεων, βάσεως σύμπλοκου λιθίου ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο [MoS ₂], κατάλληλο για χρήση σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση ενός γράσου που να αντέχει σε μεγάλα φορτία και πολύ υψηλές θερμοκρασίες [έως +360°C].	NLGI 2 DIN 51825 KP 2P-30 ASTM D-4950 LB/GB ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr



ΓΡΑΣΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BNT 1 BNT 2	Γράσο βάσεως μπετονίτη, χωρίς σημείο στάξης. Κατάλληλο για αργόστροφα ρουλεμάν και κουζινέτα σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: +260°C.	NLGI 1/2/3 DIN 51825 KU-30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
BENTEX M1 BENTEX M2	Ειδικό γράσο βάσεως μπετονίτη, ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο για πολύ υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Κατάλληλο για αργόστροφα ρουλεμάν, κουζινέτα, βαγονέτα φούρνου κλπ. Θερμοκρασία λειτουργίας: έως + 380°C.	DIN 51825 KPF U-30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr



ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CSH 1 CSH 1.5 CSH 2 CSH 3	Εξειδικευμένο γράσο με βάση σύμπλοκου σουλφονικού ασβεστίου για βιομηχανική χρήση, ειδικά διαμορφωμένο για να αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, βαριά φορτία, μεγάλα διαστήματα λίπανσης, υψηλές ταχύτητες κλπ. Λόγω της ειδικής δομής του σάπωνα προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία και αποτελεσματική λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες όπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν άλλα σύμπλοκα γράσα.	DIN 51502 DIN 51825 KP R-20 ISO 6743-9 L- XBFHB2
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CSH HV 1 CSH HV 2 CSH HV 3	Εξειδικευμένο γράσο με βάση σύμπλοκου σουλφονικού ασβεστίου για βιομηχανική χρήση, ειδικά διαμορφωμένο για να αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, βαριά φορτία, υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα λίπανσης. Λόγω της ειδικής δομής του σάπωνα προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία και αποτελεσματική λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες όπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν άλλα σύμπλοκα γράσα.	DIN 51502, DIN 51825 KP R-25, ISO 6743-9 L- XBFHB1, Performance level: VOITH VN108
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
CS OG	Συνθετικό γράσο σύμπλοκου σουλφονικού ασβεστίου, ειδικά σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Λόγω της ιδιαίτερης δομής του σάπωνα προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη διάρκεια ζωής.	NLGI 0/1 DIN 51825 KP0/1R-35
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr



ΓΡΑΣΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
HMRG	Ειδικών εφαρμογών γράσο εμπλουτισμένο με στερεά λιπαντικά. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες. Ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση κρουστικών εργαλείων που λειτουργούν κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
XR-2	Ειδικό γράσο συνθετικής βάσεως με άριστες υδατοαπωθητικές, αντιοξειδωτικές, αντιτριβικές και αντισκωριακές ιδιότητες. Είναι ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα που ελαχιστοποιούν τη φθορά σε εφαρμογές υψηλών φορτίσεων και κραδασμών. Συνιστάται για λίπανση αργόστροφων εδράνων σε εφαρμογές με υψηλές φορτίσεις, πείρους, επιφάνειες που υφίστανται ιδιαίτερη καταπόνηση λόγω κραδασμών και συνδέσμων. Είναι ιδανική λύση λίπανσης για εφαρμογές που είναι εκτεθειμένες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως σε χωματουργικά και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και σε εφαρμογές όπου υπάρχει έντονη παρουσία υγρασίας ακόμη και βύθιση σε νερό.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
WPS-2	Γράσο προστασίας εσωτερικών μεταλλικών επιφανειών σε θαλάμους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.	
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr
ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
WAY-COTE-4	Ειδικό γράσο βάσεως ασβεστίου για λίπανση σιδηροτροχιών ναυπηγείων.	NLGI 4 DIN 51825 K4K-20
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr



ΓΡΑΣΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SYLET 00 SYLET 1 SYLET 2	Συνθετικό γράσο βάσεως συνθετικών υδρογονανθράκων (ΡΑΟ) με σάπωνα λιθίου και πρόσθετα ΕΡ κατάλληλα για την αντιμετώπιση των δυσμενέστερων συνθηκών φορτίου και θερμοκρασίας, όπου οι απαιτήσεις λίπανσης είναι εξαιρετικά μεγάλες. Θερμοκρασίες εφαρμογής -40°C έως +260°C.	DIN 51825 KP -30 ISO 6743/9 L-XCEEB1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr
ORG	Ειδικό γράσο, λευκού χρώματος, με πρόσθετα υψηλής πίεσης (ΕΡ) και εξαιρετικές ιδιότητες κολλήματος. Κατάλληλο για ανοιχτά γρανάζια, συρματόσχοινα, κτλ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr
LETAC	Λευκό κολλώδες γράσο, υψηλής τεχνολογίας, βάσεως λιθίου, με εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη λίπανση στυπιοθαλάμων αποφρακτικών οργάνων και επιστομίων καθώς και ανοιχτές λιπάνσεις. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C έως +130°C.	DIN 51825 K ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr
GREASE LITHIUM WHITE [spray]	Ειδικό γράσο βάσεως λιθίου, πολλαπλών χρήσεων. Διεισδύει και λιπαίνει σημεία που η πρόσβαση με συμβατικό γράσο είναι δύσκολη.	NLGI 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x450ml
F.G.L	Μη τοξικό γράσο τροφίμων για τη Βιομηχανία τροφίμων, κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές ελαφριάς και μέσης λειτουργίας	DIN 51825 K2K-35 Meets: FDA 178.3570 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x400ml



ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
SILIDON	Λιπαντική πάστα σιλικόνης, με εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα οξέα και βάσεις, βιομηχανικά αέρια, ζεστό και κρύο νερό, ατμό χαμηλής πίεσης κλπ. Χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με κύριες αποστολές την απομόνωση και προστασία των μεταλλικών επιφανειών και εξαρτημάτων από την επίδραση διαβρωτικού και υγρού περιβάλλοντος, ως λιπαντικό προστασίας και στεγάνωσης ελαστικών δακτυλίων (ο-rings) αποφρακτικών οργάνων και κρουτών νερού και οξέων, γλίστρες με πλαστική επικάλυψη, σαν στεγανωτικό και μονωτικό υλικό καλυμμάτων θυρίδων ηλεκτρικών επαφών και συνδέσεων, ηλεκτρικών οργάνων καθώς και καλυμμάτων φρεατίων υπόγειων καλωδιώσεων από την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος.	NLGI 2 DIN 51825 K2U-50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr
ALUDON	Λιπαντική πάστα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά πρόσθετα αλουμινίου και στερεά λιπαντικά. Χρησιμοποιείται βασικά σαν αντισυγκολλητικό μέσο κοχλιώσεων και συνδέσεων, φλαντζών, συνδέσμων κλπ. Παραμένει πρακτικά αμετάβλητη για μεγάλα χρονικά διαστήματα και επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση. Χρησιμοποιείται επίσης σαν ξηρό λιπαντικό σε εξειδικευμένες περιπτώσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιών όπου η εφαρμογή συμβατικών λιπαντικών είναι αδύνατη. Θερμοκρασίες εφαρμογής μέχρι +680°C.	Exceeds: DIN 51825 KU-30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr
COPPERDON	Λιπαντική πάστα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά πρόσθετα χαλκού και στερεά λιπαντικά. Χρησιμοποιείται βασικά σαν αντισυγκολλητικό μέσο κοχλιώσεων και συνδέσεων, φλαντζών, συνδέσμων κλπ. Παραμένει πρακτικά αμετάβλητη για μεγάλα χρονικά διαστήματα και επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση. Χρησιμοποιείται επίσης σαν ξηρό λιπαντικό σε εξειδικευμένες περιπτώσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιών όπου η εφαρμογή συμβατικών λιπαντικών είναι αδύνατη. Θερμοκρασίες εφαρμογής +1200°C.	Exceeds: DIN 51825 KU-30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 185kgr, 16kgr, 4kgr, 1kgr

Λιπαντικά Ναυτιλίας

Λιπαντικά Ναυτιλίας

Προηγμένη λίπανση για
ένα κόσμο σε πλεύση





ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ALPINA OIL 50	Κυλινδρέλαιο υψηλής αλκαλικότητας κατάλληλο για λίπανση των κυλινδρών μεγάλων αργόστροφων δίχρονων μηχανών πλοίων (crosshead engines) που καταναλώνουν βαρύ καύσιμο (residual fuel) μεγάλης περιεκτικότητας σε θείο. (TBN 70).	API CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
DINA OIL 30	Μηχανέλαιο χαμηλής αλκαλικότητας για τη λίπανση του στροφαλοθαλάμου (system oil) μεγάλων ναυτικών μηχανών με σταυρό (crosshead). Περιέχει αντισκωριακά, αντιδιαβρωτικά και αλκαλικά πρόσθετα (TBN4).	API CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
RIGEL OIL 20 RIGEL OIL 30 RIGEL OIL 40	Υψηλής ποιότητας μονότυπο μηχανέλαιο για αργόστροφες και μεσόστροφες μηχανές diesel που καταναλώνουν καύσιμο χαμηλού θείου (<0.8%). Κατάλληλο και για πολλές άλλες εφαρμογές στα πλοία (TBN 8).	API CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
VEGA OIL 30 VEGA OIL 40 VEGA OIL 50	Μονότυπο ορυκτέλαιο κατάλληλο για τη λίπανση μηχανών μεσαίων και υψηλών στροφών diesel, που καταναλώνουν καύσιμο GAS OIL και MARINE DIESEL με περιεκτικότητα σε θείο < 0.8%. (TBN 12).	API CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
TIBINA OIL T 30 TIBINA OIL T 40	Μονότυπο ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για τη λίπανση μεσόστροφων μηχανών diesel που καταναλώνουν ελαφρύ και μεσαίο καύσιμο υψηλού θείου (1.5% έως 1.2%). (TBN 20-24).	API CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr




ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TABENA OIL S 30 TABENA OIL S 40	Μονότυπο ορυκτέλαιο απλής ρευστότητας υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για μεσόστροφες μηχανές diesel που καταναλώνουν βαρύ καύσιμο με μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. (TBN 28-32).	API CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
TABENA OIL X 30 TABENA OIL X 40	Μονότυπο ορυκτέλαιο απλής ρευστότητας υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για μεσόστροφες μηχανές diesel, που καταναλώνουν βαρύ καύσιμο με μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. (TBN 38-40).	API CD ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
STERN TUBE OIL	Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό υψηλού ιξώδους με ιδιαίτερη αντοχή στο νερό ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα κατάλληλο για τη λίπανση των εδράνων της κοάνης του τελικού άξονα.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr
STERN TUBE OIL E	Κορυφαίας ποιότητας, γαλακτωματοποιήσιμο, λιπαντικό κατάλληλο τη λίπανση του τελικού άξονα.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 208ltr, 20ltr



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

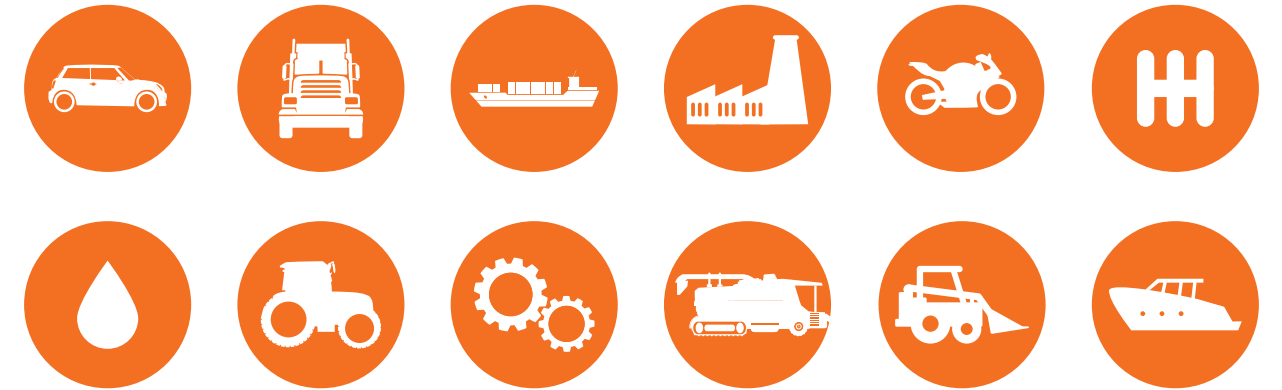



ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

AGROLA 10	24	CSH 2	58	FRECO SE 68	40	GTE EXTRA SAE 20W-50	10	PLEX No 2	25	TELMO H 100	32
AGROLA 20	24	CSH 3	58	GEAR MSV 75W-90	16	GTE SUPER SAE 15W-40	10	PLEX No 3	25	TELMO H 15	32
ALL SEASON SAE 15W-40	11	CSH HV 1	58	GEAR OIL EP 80W	17	GTE SUPER SAE 20W-50	10	PRONEL T9	42	TELMO H 150	32
ALL SEASON SAE 20W-50	11	CSH HV 2	58	GEAR OIL EP 80W-90	17	HARMA-65	43	PROTECT M	47	TELMO H 22	32
ALPINA OIL 50	64	CSH HV 3	58	GEAR OIL EP 85W-140	17	HMRG	59	REGULAR GRADE 10	48	TELMO H 32	32
ALUDON	61	CUTTING OIL	42	GEAR OIL EP 90	17	HYDRAULIC FLUID LHM PLUS	28	REGULAR GRADE 20	48	TELMO H 46	32
ANTIFREEZE LLC	28	CYCLORA 100	35	GEAR OIL EPX 80W-90	16	ILIO THERMINE	50	REGULAR GRADE 30	48	TELMO H 68	32
ANTIFREEZE/COOLANT	29	CYCLORA 150	35	GEAR OIL EPX 85W-140	16	JD-O	24	REGULAR GRADE 40	48	TELMO K 46	33
AQUATRON	49	CYCLORA 22	35	GEAR OIL LS 75W-140	17	KEROFLOW	29	REGULAR GRADE 50	48	TELMO K 68	33
ARCOM DE 100	39	CYCLORA 220	35	GEAR OIL LS 75W-90	17	LETAC	60	RIGEL OIL 20	64	TELMO P 46	33
ARCOM DE 150	39	CYCLORA 32	35	GEAR OIL LS 85W-90	18	LETEX BT 100	56	RIGEL OIL 30	64	TELMO P 68	33
ARCOM DE 68	39	CYCLORA 320	35	GEAR OIL LS 90	18	LETEX BT 150	56	RIGEL OIL 40	64	TELMO SHC 100	34
ARCOM RC 100	39	CYCLORA 46	35	GEAR OIL R 140	19	LETEX BT 200	56	SELTRA OIL	45	TELMO SHC 32	34
ARCOM RC 32	39	CYCLORA 460	35	GEAR OIL R 250	19	LETONIA LR 0	53	SELTRA OIL PLUS	45	TELMO SHC 46	34
ARCOM RC 46	39	CYCLORA 68	35	GEAR OIL R 80W	19	LETONIA LR 0 EP	53	SILIDON	61	TELMO SHC 68	34
ARCOM RC 68	39	CYCLORA M 220	35	GEAR OIL R 90	19	LETONIA LR 00	53	SPINDLE No 1	44	TELMO SHF C	34
ARCOM ROT 46	39	CYCLORA M 320	35	GEAR OIL XP 140	18	LETONIA LR 00 EP	53	SPINDLE No 2	44	TEXTINIA NTS 100	44
ARCOM ROT 68	39	CYCLORA SHC 100	35	GEAR OIL XP 80W	18	LETONIA LR 000	53	SRF	53	TEXTINIA NTS 150	44
ARCOM S 100	39	CYCLORA SHC 150	35	GEAR OIL XP 80W-90	18	LETONIA LR 000 EP	53	STELMA OIL 22	41	TEXTINIA NTS 22	44
ARCOM S 32	39	CYCLORA SHC 220	35	GEAR OIL XP 90	18	LETONIA LR 1	53	STELMA OIL 32	41	TEXTINIA NTS 32	44
ARCOM S 46	39	CYCLORA SHC 320	35	GEAR PLUS 75W-80	16	LETONIA LR 1 EP	53	STELMA OIL 46	41	TEXTINIA NTS 46	44
ARCOM S 68	39	CYCLORA SHC 460	35	GEAR PLUS 75W-90	16	LETONIA LR 2	53	STERN TUBE OIL	65	TEXTINIA WHITE 15	44
ARMATEC 366	46	DESOL K	51	GEAR SYN 75W-90	16	LETONIA LR 2 EP	53	STERN TUBE OIL E	65	TEXTINIA WHITE 32	44
ARMATEC 580	46	DINA OIL 30	64	GELOMA SG 100	37	LETONIA LR 3	53	STS-2	27	TIBINA OIL T 30	64
ARMATEC 590	46	ELDAB 17	30	GELOMA SG 150	37	LETONIA LR 3 EP	53	STS-LS	27	TIBINA OIL T 40	64
ATF CVT	20	ELONA HD SAE 10W	15	GELOMA SG 220	37	LETOPLEX 0	56	SUPER BRAKE & CLUTCH FLUID	28	TOOL OIL 100	40
ATF D3	21	ELONA HD SAE 20W-20	15	GELOMA SG 320	37	LETOPLEX 00	56	SUPER TRACTOR UNIVERSAL OIL SAE 15W-40	24	TOOL OIL 150	40
ATF D6	19	ELONA HD SAE 30	15	GELOMA SG 460	37	LETOPLEX 1	56	SUPER TRACTOR UNIVERSAL OIL SAE 20W-40	24	TOOL OIL 220	40
ATF DCT	21	ELONA HD SAE 40	15	GELOMA SG 680	37	LETOPLEX 2	56	SUPER TWO STROKE [MIX]	27	TOOL OIL 68	40
ATF JK	20	ELONA PLUS SAE 10W-40	13	GELOMA SHC 1000	37	LETOPLEX 3	56	SYLET 00	60	TORO 100	41
ATF MP	22	ELONA S-3 SAE 10W	14	GELOMA SHC 150	37	LICA 1	54	SYLET 1	60	TORO 150	41
ATF TR	22	ELONA S-3 SAE 20W-20	14	GELOMA SHC 220	37	LICA 1 HVEP	55	SYLET 2	60	TORO 220	41
BENTEX M1	57	ELONA S-3 SAE 30	14	GELOMA SHC 32	37	LICA 2	54	SYNCA OIL	49	TORO 32	41
BENTEX M2	57	ELONA S-3 SAE 40	14	GELOMA SHC 320	37	LICA 2 HVEP	55	SYNETON HYB SAE 0W-20	8	TORO 46	41
BETOLUB NS	47	ELONA S-3 SAE 50	14	GELOMA SHC 460	37	LICA 2M	54	SYNETON HYB SAE 5W-20	8	TORO 68	41
BETOSOL BS	47	ELONA SD SAE 15W-40	14	GELOMA SHC 68	37	LICA 3	54	SYNETON LE SAE 5W-30	8	TRANS 200	45
BLACK N 710	38	ELONA SD SAE 20W-40	14	GELOMA XP 100	36	LICA 3 HVEP	55	SYNETON LE SAE 5W-40	8	TRANSOL A	42
BLACK No 2	37	ELONA SD SAE 20W-50	14	GELOMA XP 1000	36	LICA ECO 2	55	SYNETON SAE 5W-30	9	TRANSOL A 64	43
BNT 1	57	ELONA SUPER SAE 15W-40	14	GELOMA XP 150	36	LICA LSE 2	55	SYNETON SAE 5W-40	9	TRANSOL A5	42
BNT 2	57	ELONA SUPER SAE 20W-50	14	GELOMA XP 220	36	LR1 M	25	SYNETON VE SAE 5W-30	8	TRANSOL S	43
BRAKE & CLUTCH FLUID	28	ELONA SYN LE SAE 10W-40	11	GELOMA XP 320	36	LR2 M	25	TABENA OIL S 30	65	TRANSOL X	43
CAT-TO-4 SAE 10W	22	ELONA SYN LE SAE 5W-30	11	GELOMA XP 460	36	LR3 M	25	TABENA OIL S 40	65	TURBO 100	36
CAT-TO-4 SAE 30	22	ELONA SYN SAE 10W-40	12	GELOMA XP 68	36	LRG 2	53	TABENA OIL X 30	65	TURBO 32	36
CAT-TO-4 SAE 50	22	ELONA ULTRA ME SAE 10W-30	12	GELOMA XP 680	36	LRG 3	53	TABENA OIL X 40	65	TURBO 46	36
CEGRA	51	ELONA ULTRA ME SAE 15W-40	12	GRAF OIL	49	MARINE GEARLUBE EP-90	26	TAPIRO NC 100	44	TURBO 68	36
CG 1	52	ELONA ULTRA SAE 10W-40	13	GREASE C 1	51	MARINE MP-GREASE	26	TAPIRO NC 150	44	TURBO R 32	36
CG 112	52	ELONA ULTRA SAE 15W-40	13	GREASE C 2	51	MEROL M	41	TAPIRO NC 220	44	TURBO R 46	36
CG 2	52	ELONA ULTRA SAE 20W-50	13	GREASE C 3	51	METAL CLEANER	50	TAPIRO NC 68	44	TURBO R 68	36
CG 212	52	ELTRAN D-8 [SAE 20W-30]	23	GREASE L-1	25	METONA OIL 22	41	TELMO 05	32	VAGO RD 100	38
CG 3	52	ELTRAN D-9 [SAE 10W-30]	23	GREASE L-2	25	METONA OIL 32	41	TELMO 10	32	VAGO RD 150	38
CHAIN OIL HT 100	49	F.G.L.	60	GREASE L-3	25	METONA OIL 46	41	TELMO 100	32	VAGO RD 46	38
CHAIN OIL HT 220	49	FLUSHING OIL	51	GREASE LITHIUM WHITE [spray]	60	MOLYDON	54	TELMO 15	32	VAGO RD 68	38
CHAIN OIL HT 320	49	FORM OIL	48	GT-4 SAE 10W-40	26	MOLYGEAR EP 80W-90	18	TELMO 150	32	VEGA OIL 30	64
CHT 1	52	FRECO 15	40	GT-4 SAE 15W-50	26	MOLYGEAR EP 85W-140	18	TELMO 22	32	VEGA OIL 40	64
CHT 2	52	FRECO 32	40	GT-4 SAE 20W-50	27	MOLYLUBE	49	TELMO 220	32	VEGA OIL 50	64
CHT 3	52	FRECO 46	40	GTE 1 SAE 10W-30	9	MOLYPLEX	57	TELMO 32	32	VITELA MED 14	46
CHT BIO	52	FRECO 68	40	GTE 1 SAE 10W-40	9	MOTOR HD SAE 10W	11	TELMO 320	32	VITELA MED 30	46
CONTELA	56	FRECO LTS 46	40	GTE 1 SAE 15W-50	10	MOTOR HD SAE 20W/20	11	TELMO 37	32	VITELA MED 40	46
COPPERDON	61	FRECO LTS 55	40	GTE 1 SAE 5W-30	9	MOTOR HD SAE 30	11	TELMO 46	32	VITELA MED 70	46
CS OG	58	FRECO LTS 68	40	GTE 1 SAE 5W-40	9	MOTOR HD SAE 40	11	TELMO 68	32	VITELA W	46
CSH 1	58	FRECO SE 32	40	GTE EXTRA SAE 10W-40	10	MOULD OIL	48	TELMO BIO 100	33	WAY-COTE-4	59
CSH 1.5	58	FRECO SE 46	40	GTE EXTRA SAE 15W-40	10	NISOL	44	TELMO BIO 15	33	WHITE SPIRIT	50



ELDON'S A.E.B.E.

Σουλίου 20, Ν. Χαλκηδόνα, 143 43 Αθήνα

T: 210 259 4400

F: 210 259 4460

E: info@eldons.gr

W: www.eldons.gr

  [eldons.sa](https://www.facebook.com/eldons.sa)  [eldons-sa](https://www.linkedin.com/company/eldons-sa)